



覆盖网络可视化

April 2019

www.cubro.com

索引



覆盖网络说明

为什么以及如何进行监控

监控覆盖网络的问题


Cubro的解决方案

其他通常提供的解决方案

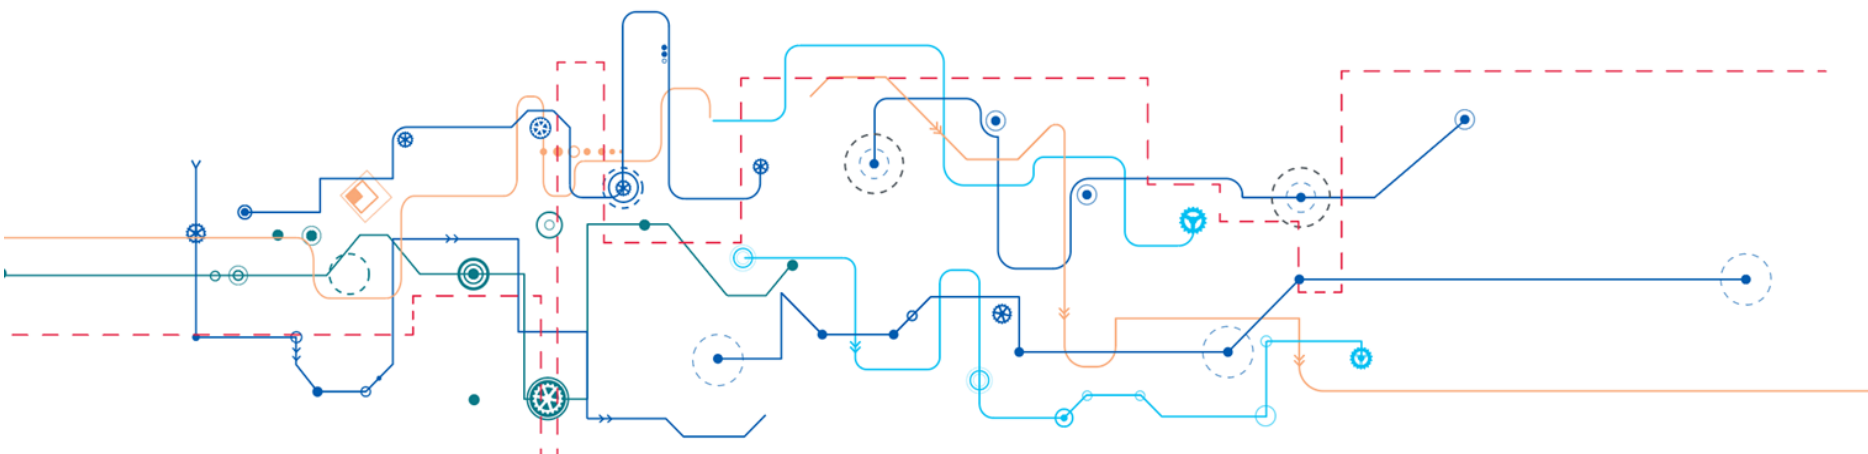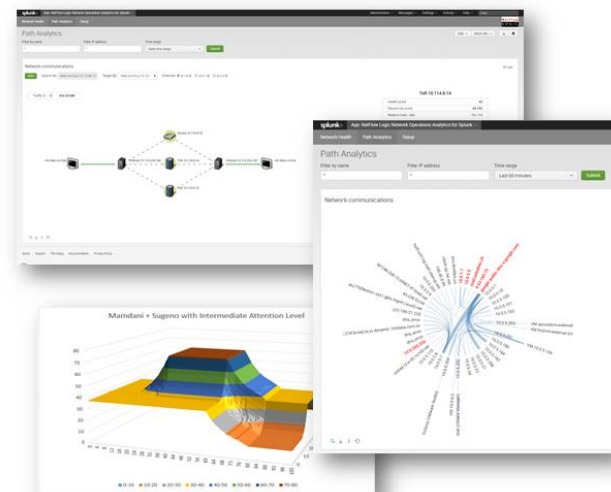


覆盖网络


当今的覆盖网络在任何数据中心都是标准的，今天与过去的唯一区别是我们正在谈论每个数据中心有成百上千的覆盖网络，最多可有数千个端点。此外，覆盖网络比过去更具动态性，因此不再可能收到配置可见性工具。

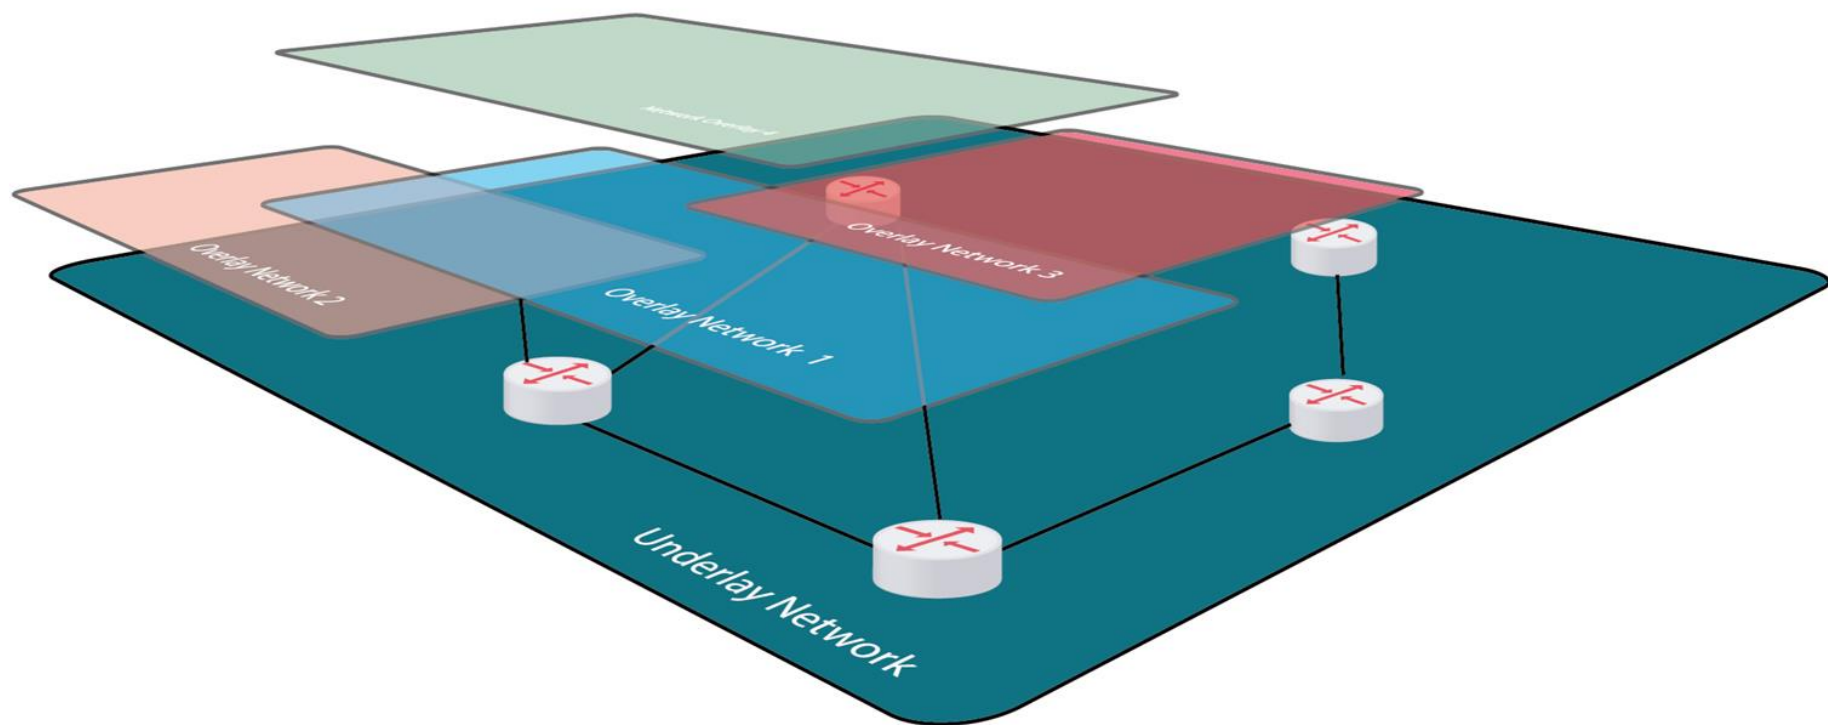


云数据中心网络的演变

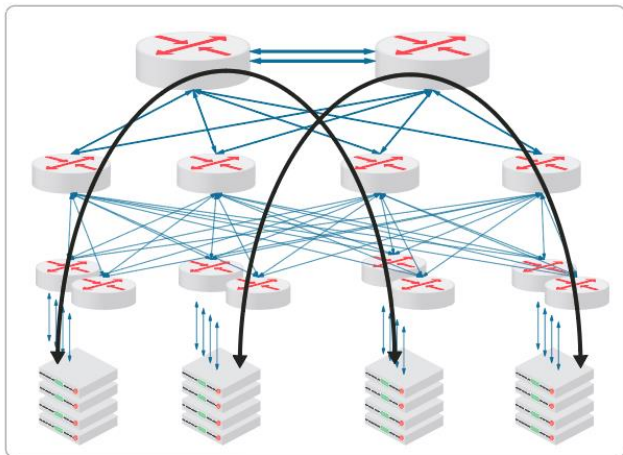


3-Tier Overlay Network

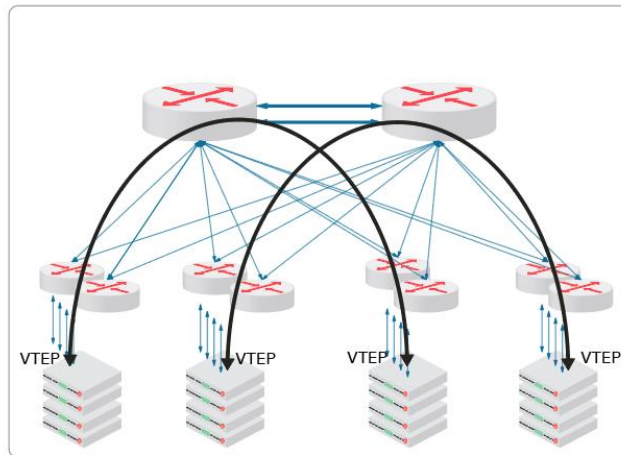

2-Tier Scale-Up Overlay Network

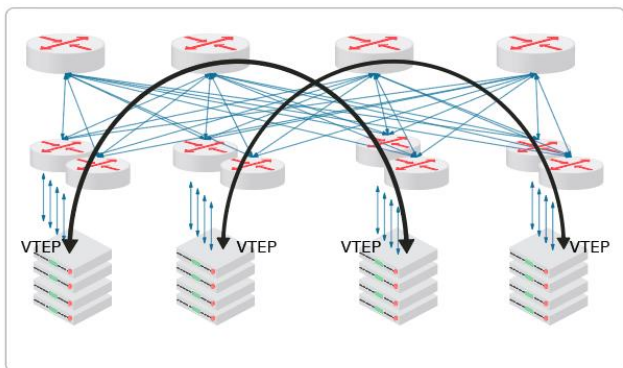

2-Tier Scale-Out Overlay Network

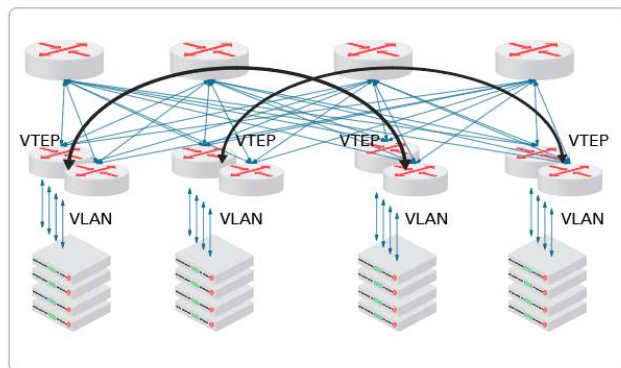

EVPN - Ethernet Virtual Private Network

□ 3层覆盖网络：与园区网络相同的3层架构（核心层、汇聚成和接入层），为计算服务器之间的（VXLAN[3]）覆盖流量提供互联。

□ 2层纵向扩展覆盖网络：将网络体系结构从3层向下缩减为2层，即高主干层和叶层，以减少用于计算服务器之间覆盖流量的网络跃点数（并因此降低了端到端延迟）。

2层横向扩展覆盖网络：通过将单个的（通常更具扩展性）高主干交换机系统转变为多个（更具价值效益的）瘦主干交换机系统，从2层纵向扩展覆盖网络演变而来，以便提供：

- 更好的冗余：从高主干架构中的1+1冗余到瘦主干架构中的N+1冗余
- 更好的可扩展性：从只有几台瘦主干交换机的小型云数据中心，到拥有众多瘦主干交换机的巨型数据中心
- 易于物流：具有pizza-box外形的相同硬件平台允许瘦主干交换机和叶交换机之间的互换；因此，降低了云数据中心资产管理和运营物流的复杂性。

以太网虚拟专用网（EVPN）[4]：由现有网络主流厂商提出的最新云网络架构将（VXLAN）虚拟隧道端点（VTEP）功能从计算服务器卸载到了叶交换机，并降低资源消耗，从而实现了计算服务器中更高的链路吞吐量。


底层数据中心网络设计

Server farms

Leaf

Spine

Border Leaf

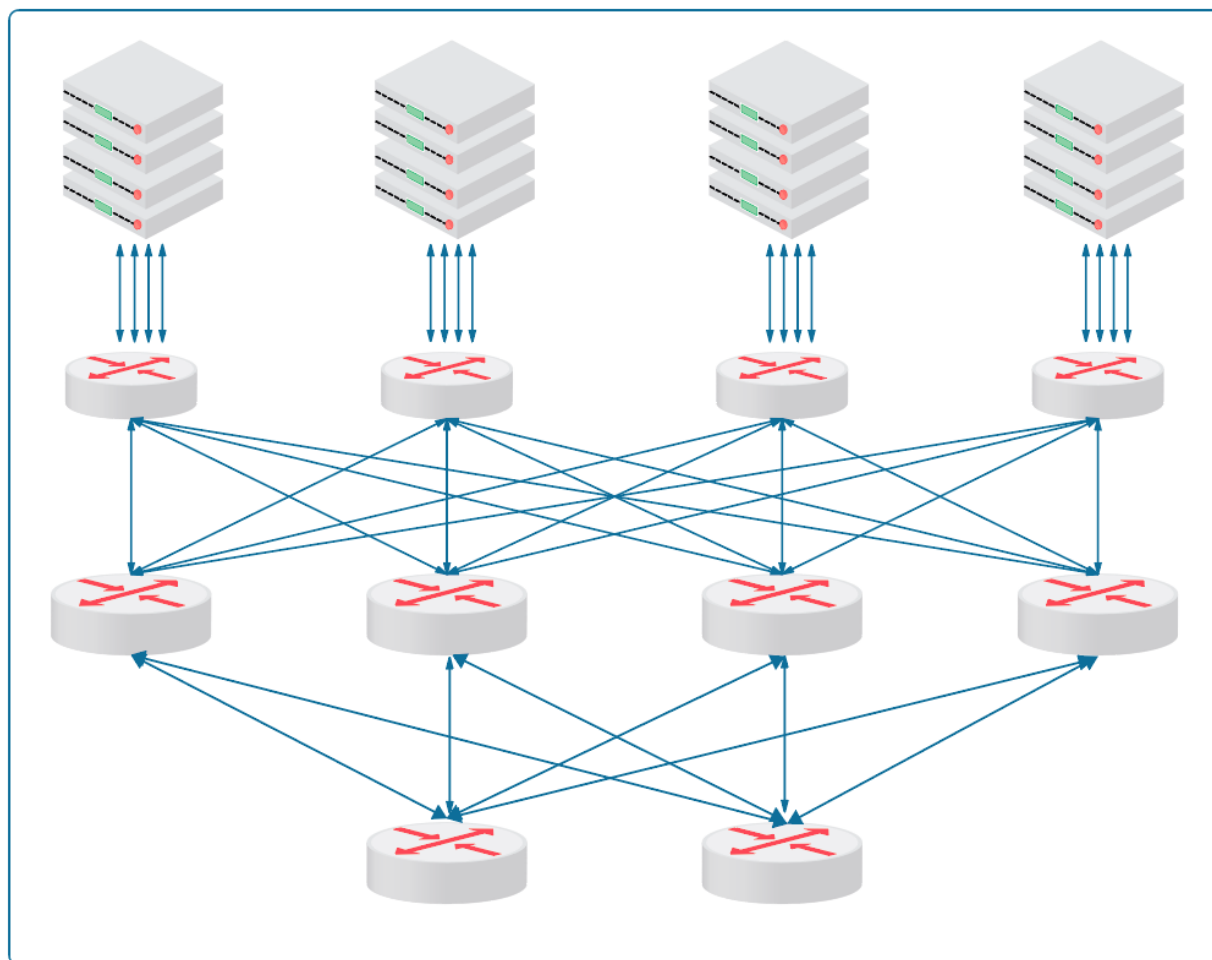

底层网络设计&L2覆盖


透明的L2覆盖网络


这些覆盖网络共享相同的底层网络，但对用户而言，这是一个完全透明的网络。

这对L2网络的用户来说是一件好事，因为他们可以做任何想做的事情。例如，使用任何IP地址或任何VLAN。

但是，缺点是监视底层网络，因为您还会看到覆盖网络。

另外，判断不同的覆盖网络也很复杂。

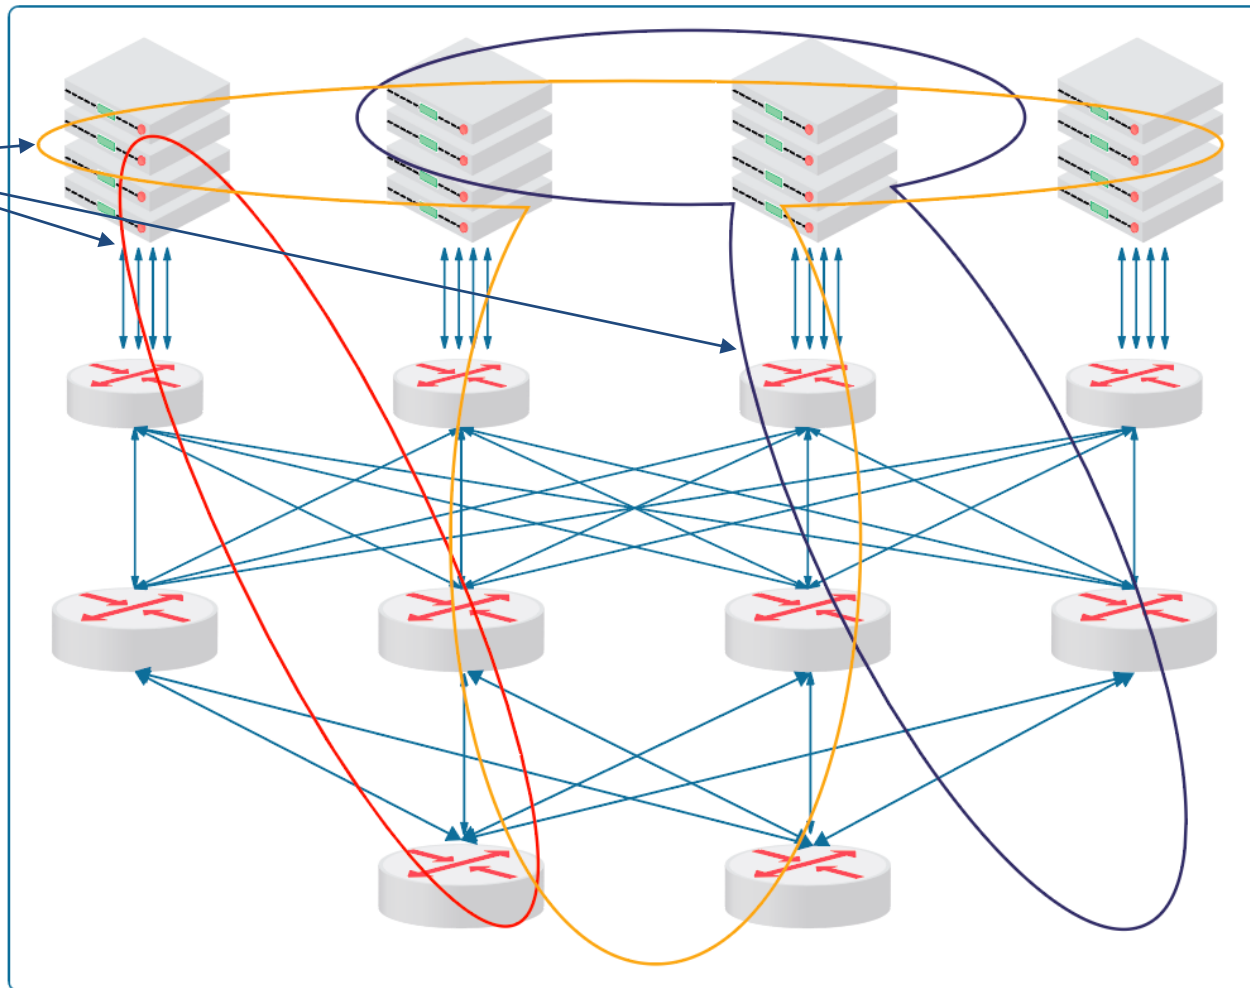

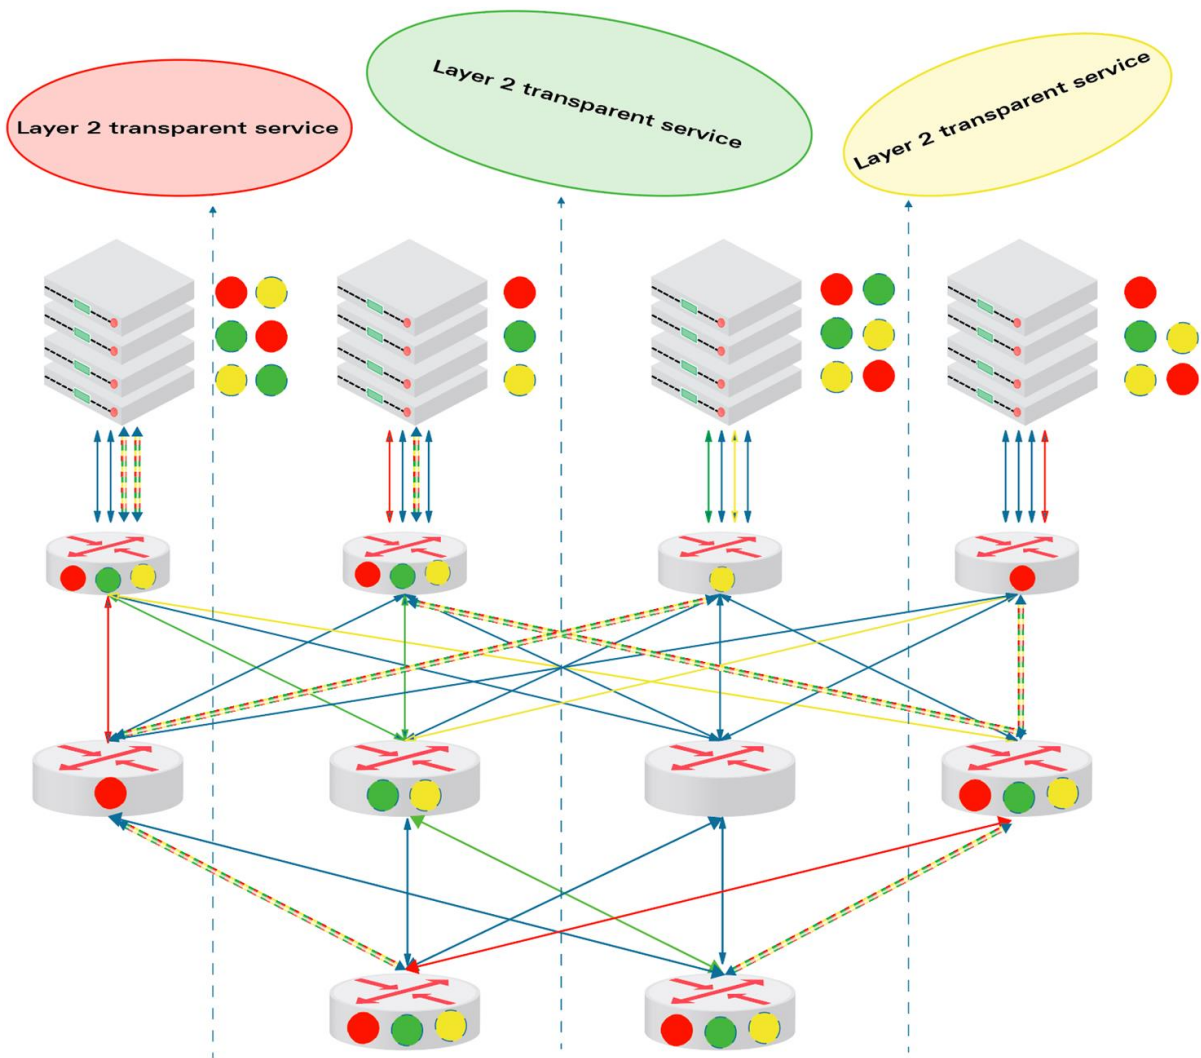

此图显示了普遍性问题

。

这些服务中每一个都可以使用相同的IP范围。

这显然是因为运行这些服务的人想让事情变得简单。

底层网络基础设施处理这些不同服务的分离。

这是通过隧道完成的。今天，这是典型的VXLAN；在过去，它是MPLS或VLAN。

不同的是今天它是动态的。

覆盖和底层网络的可见性方法

原则上，我们有几个可见性选项

- 底层网络的可见性
- 特定覆盖网络的可见性
- 所有覆盖网络的可见性
- 底层和覆盖层的同时可见性，一个“完整的端到端视图”

网络可见性 vs 端点可见性

网络监控和端点监控通常混在一起，但有很大的不同！

网络可见性

- 根据网络数据显示指标
- 大多数是被动解决方案
- 与设备与软件无关
- 低运营成本
- 端到端视图包括传输路径
- 有限的应用程序相关指标
- 安装阶段更复杂的方法（由于是硬件）
- 有助于故障排除

这是Cubro的主场!

端点可见性

- 显示基于日志或活动客户端的指标
- 通常不是被动的
- 不是不可知论的，通常需要采用每种设备
- 显示端到端性能，但不显示网络路径或网络参数。网络参数是端到端的间接派生
- 良好的以应用程序为中心的指标
- 昂贵且不可预测的运营成本
- 一开始易于安装
- 故障排除效率不高

网络可见性 vs 端点可见性


什么更重要？

很难说，这取决于客户的需求... “客户业务案例”

- 服务提供商 = **80 %**的网络 **20 %**的端点
- 数据中心提供商 = **90 %**的网络**10 %**的端点
- 大型企业 = **40 %**的网络 **60 %**的端点
- 拥有自己的云基础架构的企业 = **50 %**的网络**50 %**的端点
- 拥有公共云基础架构的企业 = **10 %**的网络**90 %**的端点

底线：这两个解决方案可以协同工作提供全面的可见性！检查您的需求，然后确定哪种方案最适合您！

覆盖网络设计 & L2 覆盖和监控

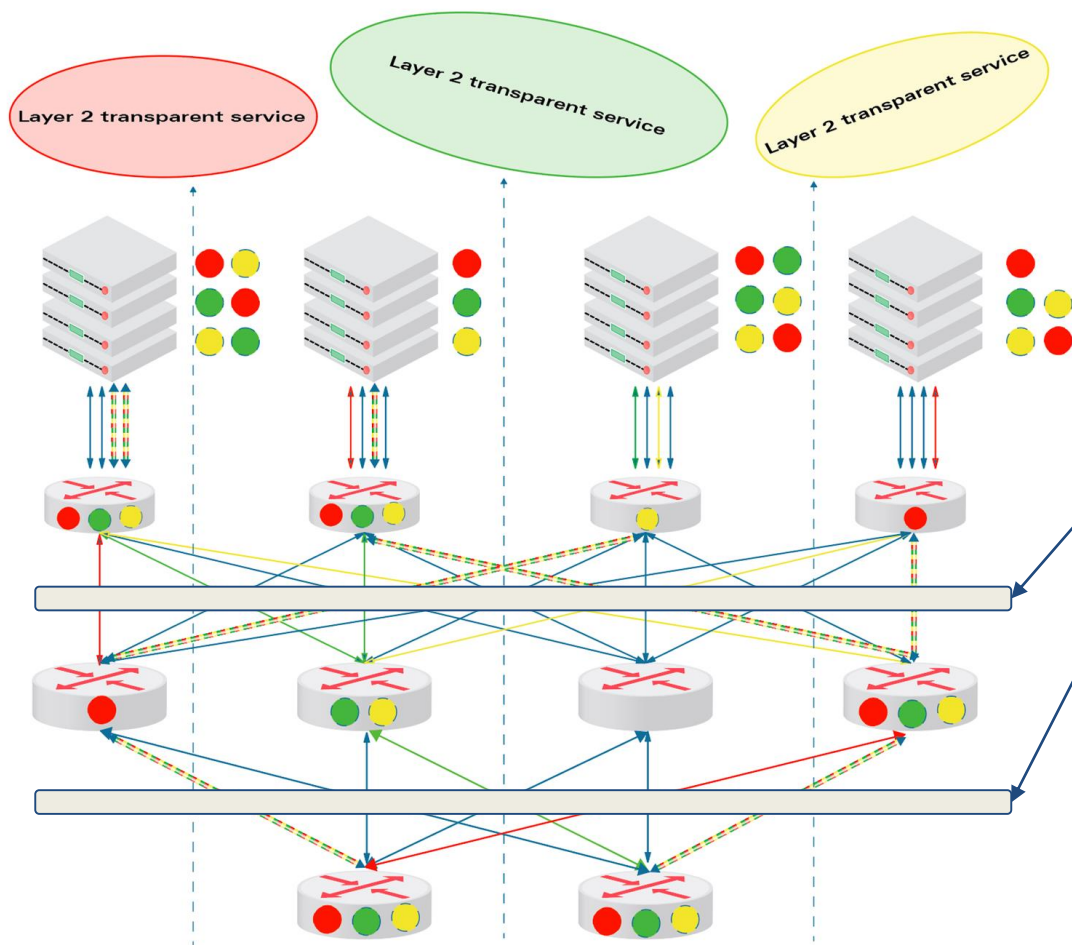

在此图片种可以清楚地看到问题如果您分流并监视以下几点：

我们看到2个问题：

可以看到几次相同的流量。


同时看到所有的覆盖网络。

“L2网络可以运行相同的IP范围，因此，传统监控要将流量分离式非常复杂的，因为典型的监控解决方案使用IP地址来确定网络中的不同路径。”

典型的监控工具无法处理隧道流量。

几乎所有监控工具都涉及为仅在一个端口或一个逻辑网络层上处理流量。此工具通常无法关联流量。


问题 2

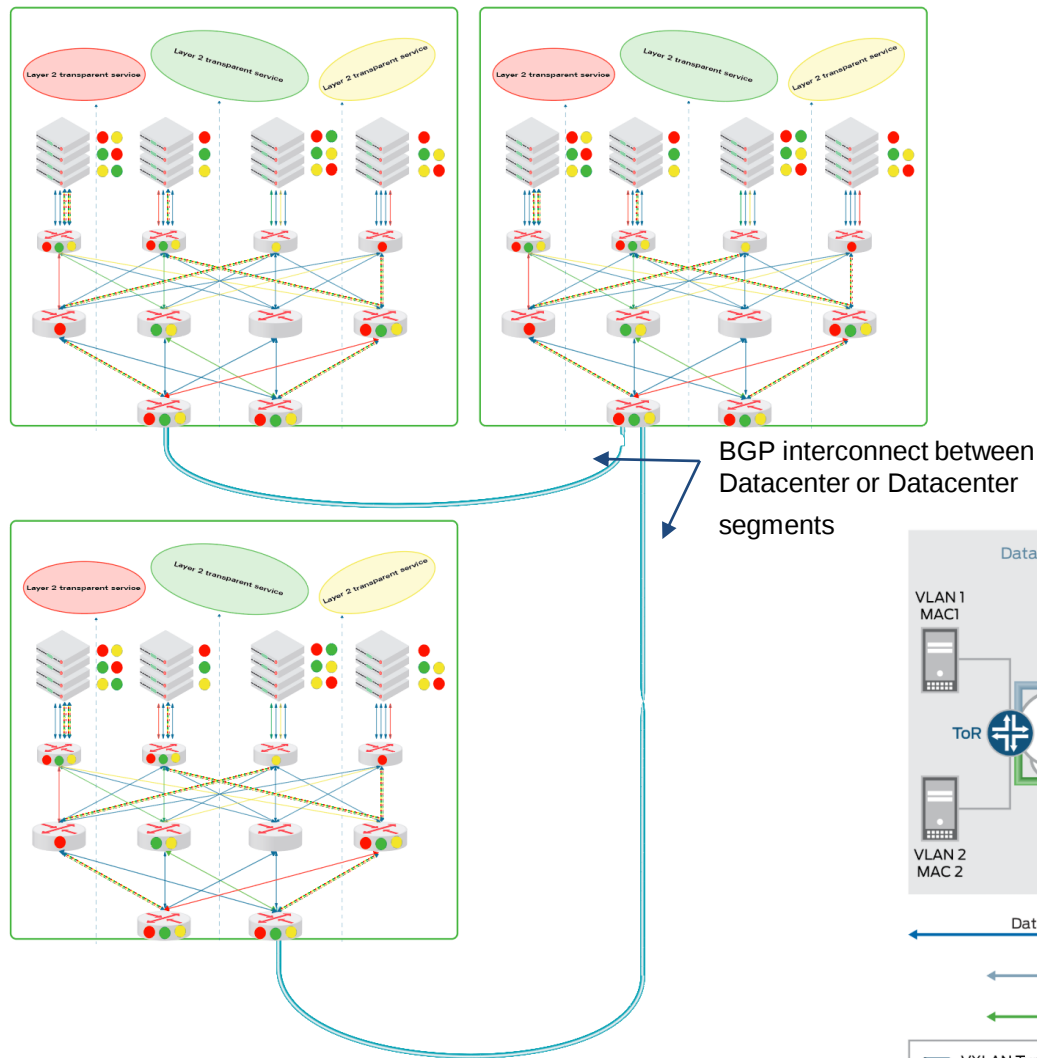


这个问题更加复杂。

覆盖网络可以分布在不同的DC上。这些不同的DC通常通过BGP链路连接。

在这种情况下，需要使用BGP关联才能产生有用效果。

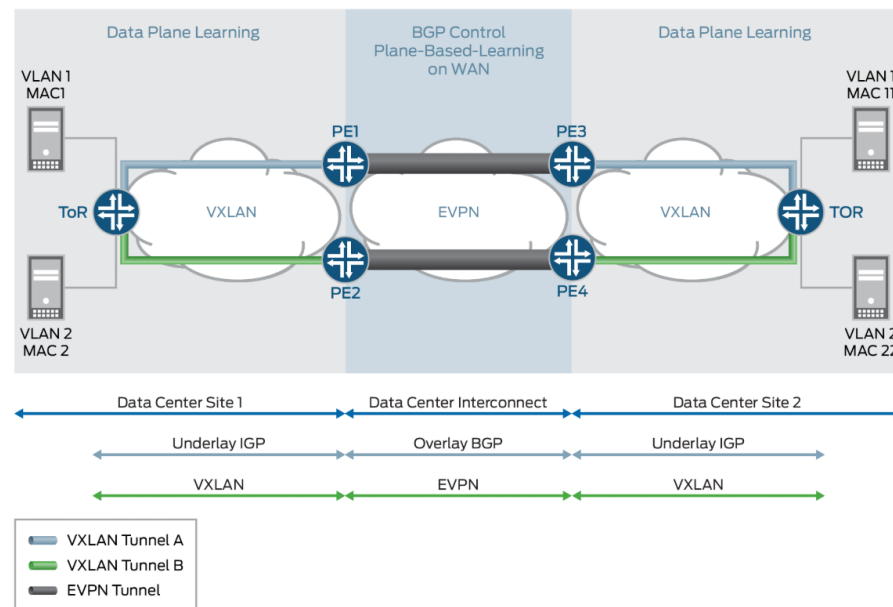


VXLAN概念

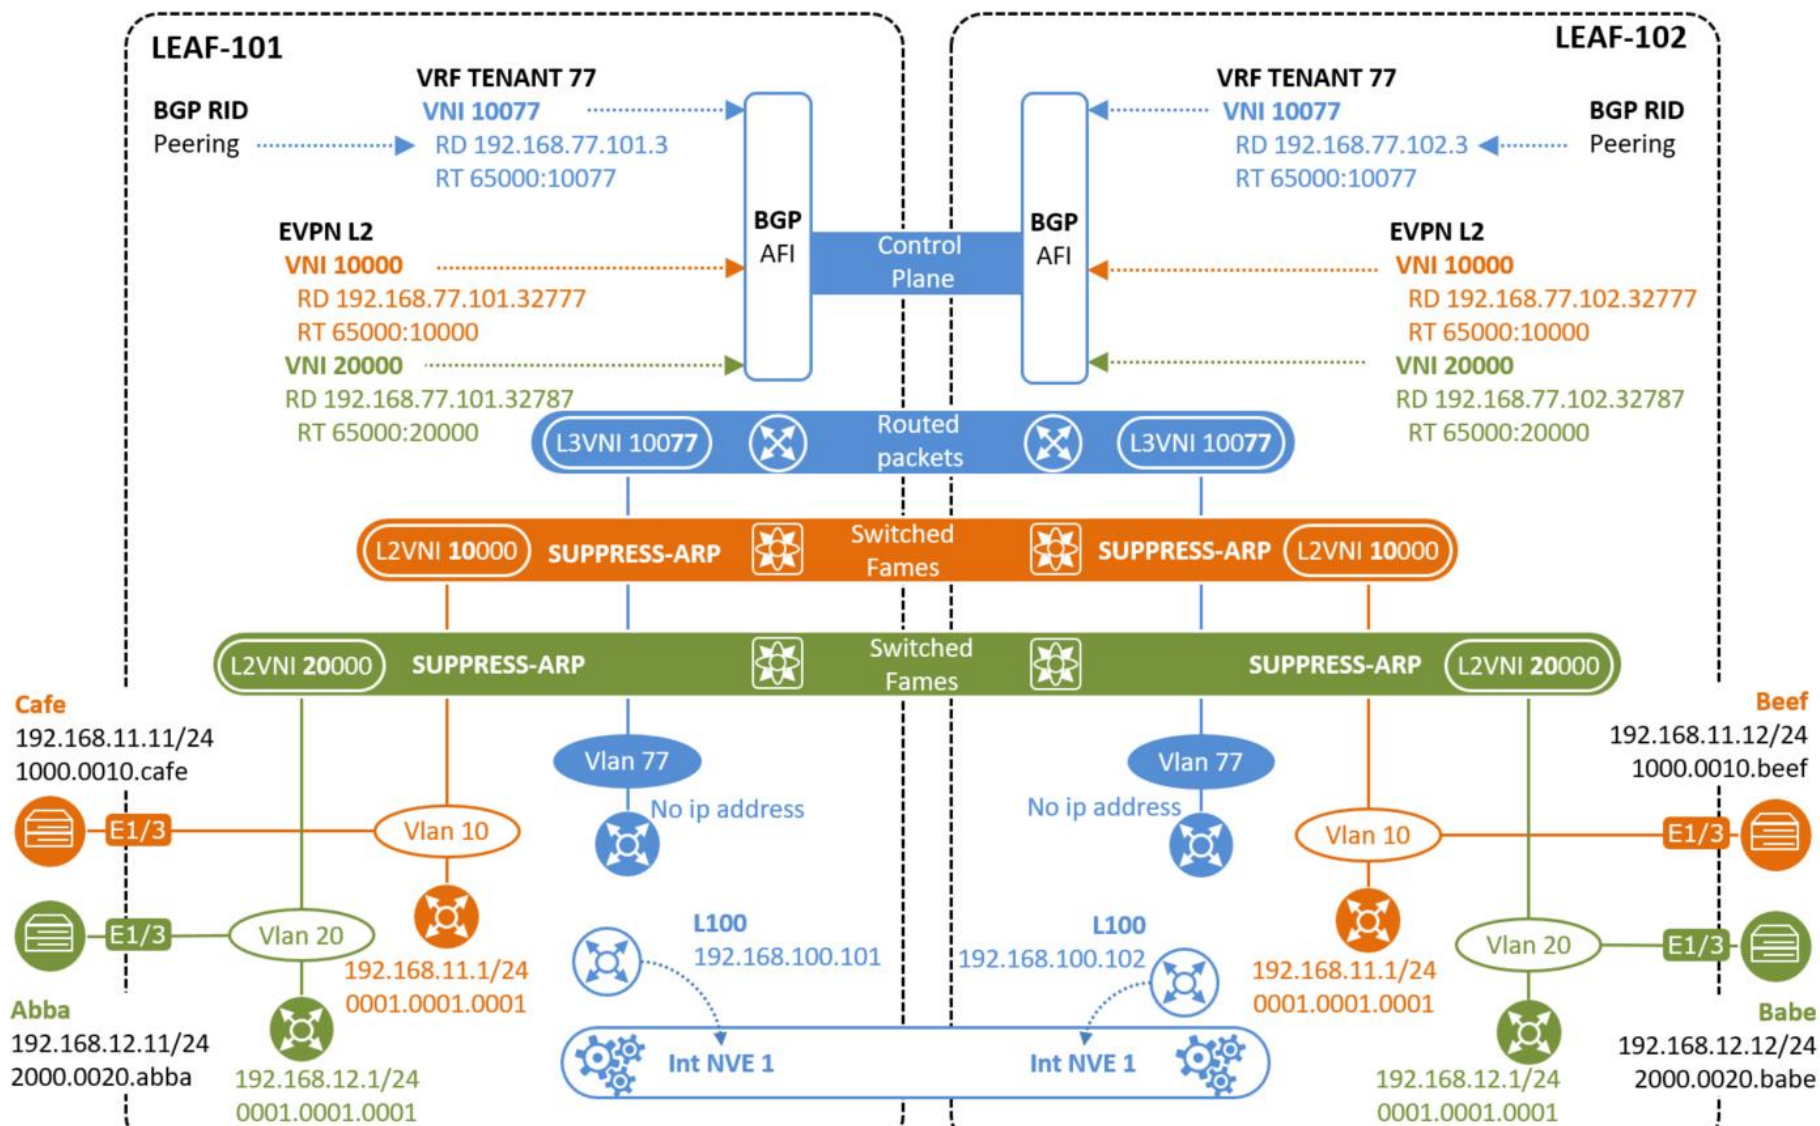

VXLAN概念

绿色和橙色是L2已交换
蓝色是L3已路由


请参阅上一张PPT

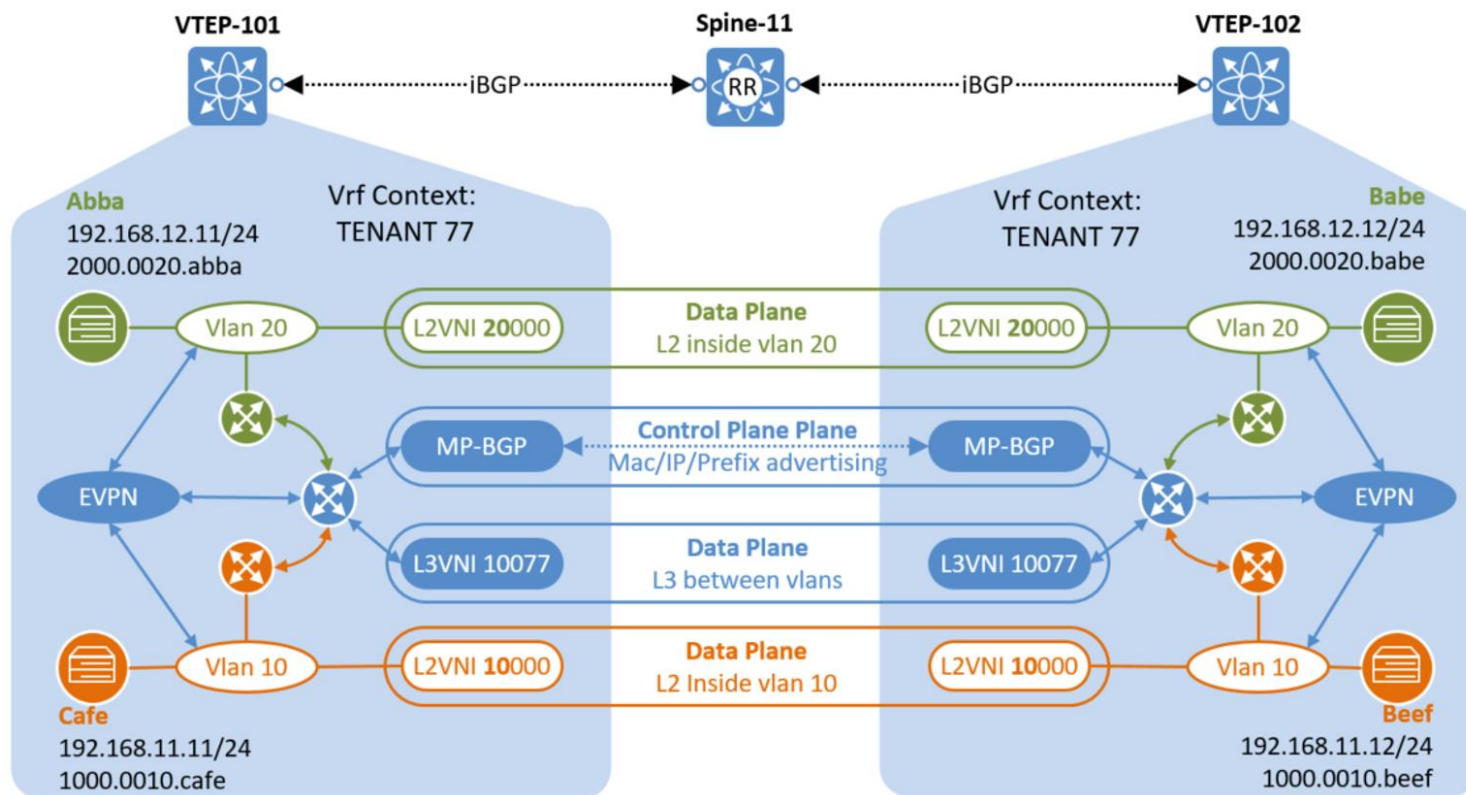

如果你不想监控来自Cafe的所有流量，仅在一个 VXLAN上过滤是不够的，在此示例种，您将会看到L2交换流量在VNI 10000 中，而路由流量在VNI 10077中。

现在的挑战是要知道哪个VXLAN属于同一个，因为当您有多个路由端点时，您就会有多个VXLAN ID。连接是BGP！

VXLAN 概念

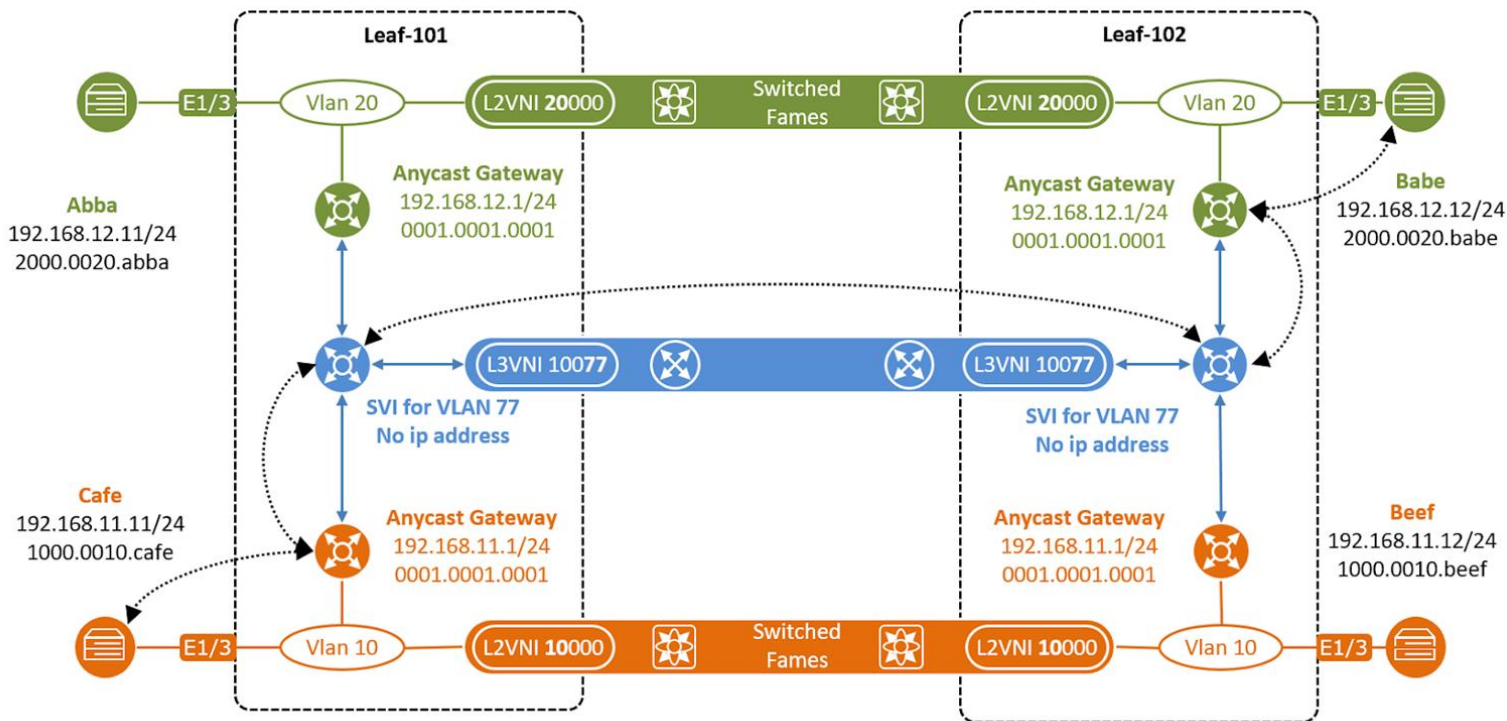

2018-04-VXLAN-PartVII-Figure_7-11

只有在 VXLAN ID 10077 你可以看到带有VLAN 77的路由数据包

在ID 10000 或 ID 20000 你只会看到发往GW带有 VLAN 10 和 VLAN 20的数据包

如果你删除VXLAN您将看到此数据包3次，带有不同的报头 MAC和VLAN

此类流量无法通过重复数据删除功能删除，因为仅内容相同但报头不同*

- > Frame 368: 164 bytes on wire (1312 bits), 164 bytes captured (1312 bits)
- > Ethernet II, Src: 5e:00:00:00:00:07 (5e:00:00:00:00:07), Dst: 5e:00:00:02:00:07 (5e:00:00:02:00:07)
- > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.100.101, Dst: 192.168.100.102
- > User Datagram Protocol, Src Port: 60963, Dst Port: 4789
- ✓ Virtual eXtensible Local Area Network
 - > Flags: 0x0800, VXLAN Network ID (VNI)
 - Group Policy ID: 0
 - VXLAN Network Identifier (VNI): 10077
 - Reserved: 0
 - > Ethernet II, Src: 5e:00:00:00:00:07 (5e:00:00:00:00:07), Dst: 5e:00:00:01:00:07 (5e:00:00:01:00:07)
 - > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.11.11, Dst: 192.168.12.12
 - > Internet Control Message Protocol

VXLAN Concept timing

Basic connectivity test

We are going to test basic connectivity between the hosts with ping.

Ping from Café to Beef (L2VNI service over VXLAN fabric)



Figure 7: ping Café to Beef

```
Cafe#ping 192.168.11.11
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.11.11, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

Ping from Café to Abba (Local routing)



Figure 8: ping Café to Abba

```
Cafe#ping 192.168.12.11
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.12.11, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/8/13 ms
```


Ping from Café to Babe (L3VNI service over VXLAN fabric)



Figure 9: ping Café to Babe

```
Cafe#ping 192.168.12.12
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.12.12, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/23/29 ms
```

底层网络的帧结构

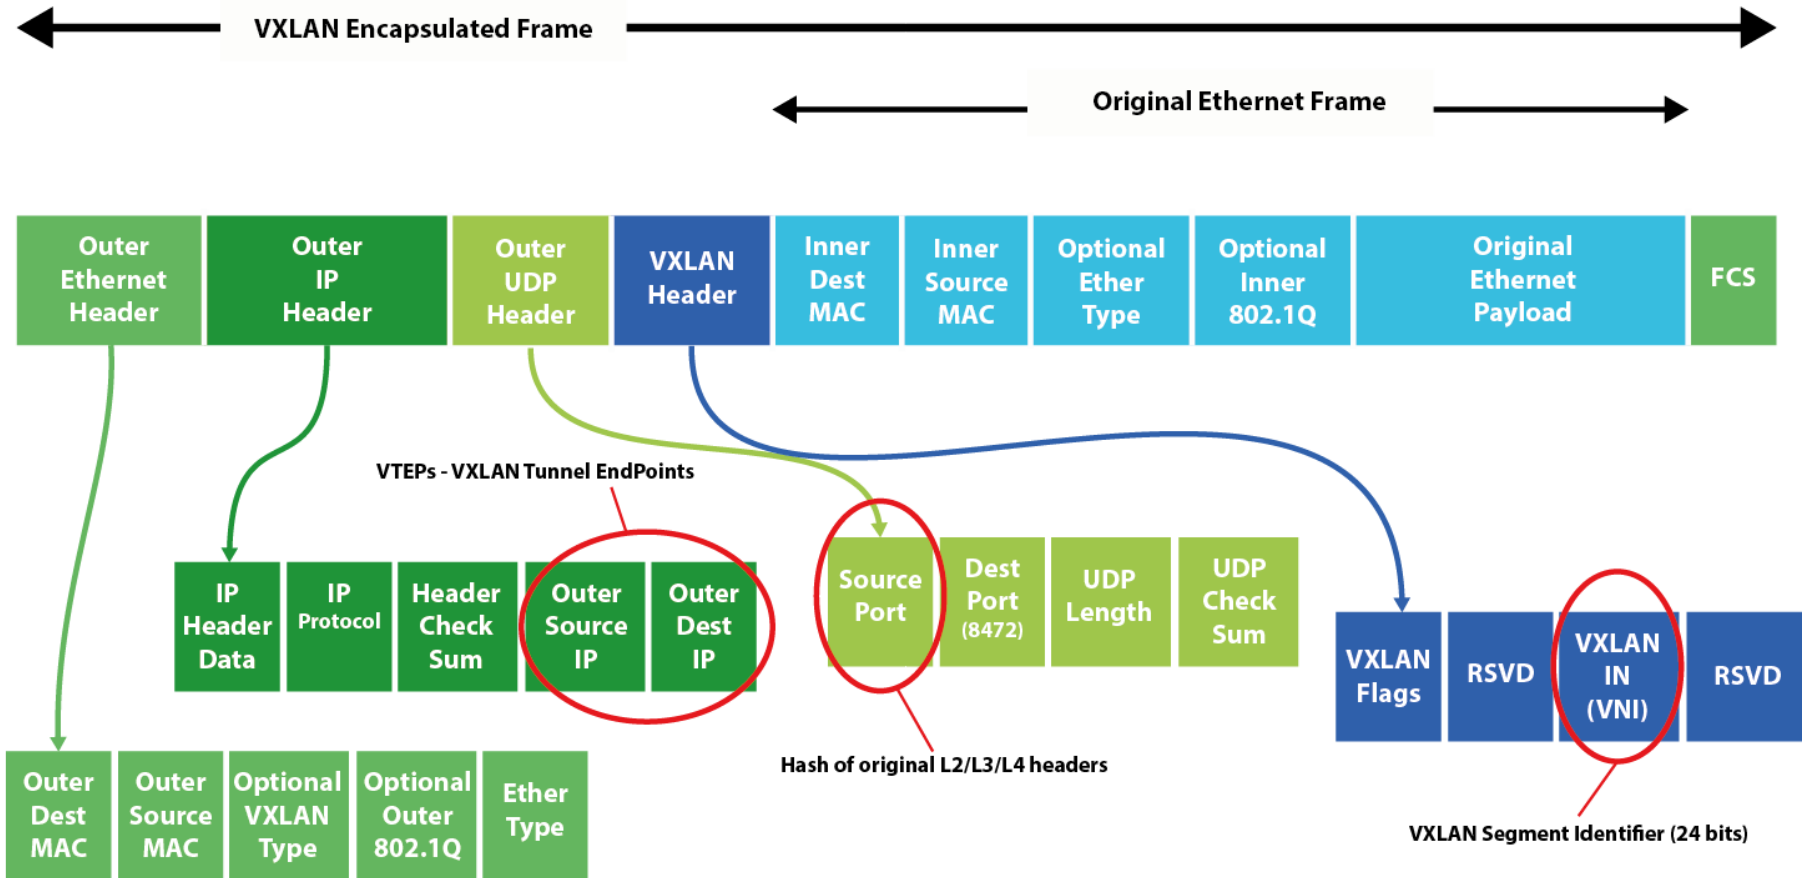

问题 1

Outer Ethernet Header	Outer IP Header	Outer UDP Header	VXLAN Header 10020	Inner Dest MAC	Inner Source MAC	Inner IP Dest 10.10.10.10	Inner IP Source 10.10.10.1	Original Ethernet Payload	FCS
-----------------------	-----------------	------------------	--------------------	----------------	------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	-----

Outer Ethernet Header	Outer IP Header	Outer UDP Header	VXLAN Header 10010	Inner Dest MAC	Inner Source MAC	Inner IP Dest 10.10.10.10	Inner IP Source 10.10.10.1	Original Ethernet Payload	FCS
-----------------------	-----------------	------------------	--------------------	----------------	------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	-----

这是常见的问题；相同的IP范围但覆盖不同。

通常情况下，标准监控工具看不到外部报头。

因此，内部IP测量的结果通常是错误的！覆盖信息通常会丢失。

您得到了结果，但是错的！

使用SPAN端口的VXLAN监控场景

- 1:) 具有相同子网和虚拟机管理程序上的EVPN终端的叶间流量
- 2:) 具有相同子网和EVPN终端交换机端口的叶间流量
- 3:) 具有相同子网和EVPN终端一侧交换机端口另一侧虚拟机管理程序的叶间流量
- 4:) 不同枝叶上的子网内流量和虚拟机监控程序上的EVPN终端（L2层之间）
- 5:) 不同枝叶和EVPN终端交换机端口上的子网内流量（L2层之间）
- 6:) 不同枝叶和EVPN终端一侧交换机端口另一侧虚拟机管理程序上的子网内流量（L2层之间）
- 7:) 具有不同子网和虚拟机监控程序上EVPN终端的叶间流量（L3层之间）
- 8:) 具有不同子网和EVPN终端交换机端口的叶间流量（L3层之间）
- 9:) 具有不同子网和EVPN终端一侧交换机端口另一侧虚拟机管理程序的叶间流量（L3层之间）
- 10:) 不同枝叶和虚拟机管理程序上EVPN终端上的不同子网流量
- 11:) 不同枝叶和EVPN终端交换机端口上的不同子网流量
- 12:) 不同枝叶和EVPN终端上一侧交换机另一侧虚拟机管理程序的不同子网流量

使用SPAN端口的VXLAN监控场景

1:) 具有相同子网和虚拟机管理程序上EVPN终端的叶间流量

仅使用SPAN端口进行出口监控

没有重复项，但流量上有VXLAN和LAN标签

2:) 具有相同子网和EVPN终端交换机端口的叶间流量

仅使用SPAN端口进行出口监控

没有重复项，但流量上有VXLAN和LAN标签

3:) 具有相同子网和EVPN终端一侧交换机端口另一侧虚拟机管理程序的叶间流量

仅使用SPAN端口进行出口监控

没有重复项，

在交换机端口终端上，不使用VXLAN而使用VLAN

在虚拟机管理程序终端是VXLAN和VLAN

在这种情况下，请求没有VXLAN，而应答有VXLAN，反之亦然

使用SPAN端口的VXLAN监控场景

4:) 不同枝叶和虚拟机管理程序上EVPN终端的子网内流量

仅使用SPAN端口进行出口监控

重复项，

数据包1:) 在主干出口VXLAN和VLAN上

数据包 2:) 在枝叶出口VXLAN和VLAN上（两者都一样）

删除重复数据 ??

重复数据删除不支持VXLAN，因此必须首先删除VXLAN，这是一种非常昂贵的方法，无法通过过滤器实现。

问题是它不能基于链接来完成操作，因为重复项位于不同的链接上，所以首先我们必须删除VXLAN，而不是将全部聚合到一个大管道中，但是此大管道会使重复数据消除CPU（100 Gbit +）过载，因此需要为不同的重复数据删除CPU提供负载均衡，非常复杂！

(也不清楚网络层是否未受影响？“IP ID 字段”)


5:) 不同枝叶和EVPN终端交换机端口上的子网内流量（L2层之间）

和第4点一样但没有VXLAN

6:) 不同枝叶和EVPN终端一侧交换机端口另一侧虚拟机管理程序的子网内流量（L2层之间）

和第4点一样，但一个数据包有VXLAN + VLAN，另一个只有VLAN


Cubro解决方案设计 1

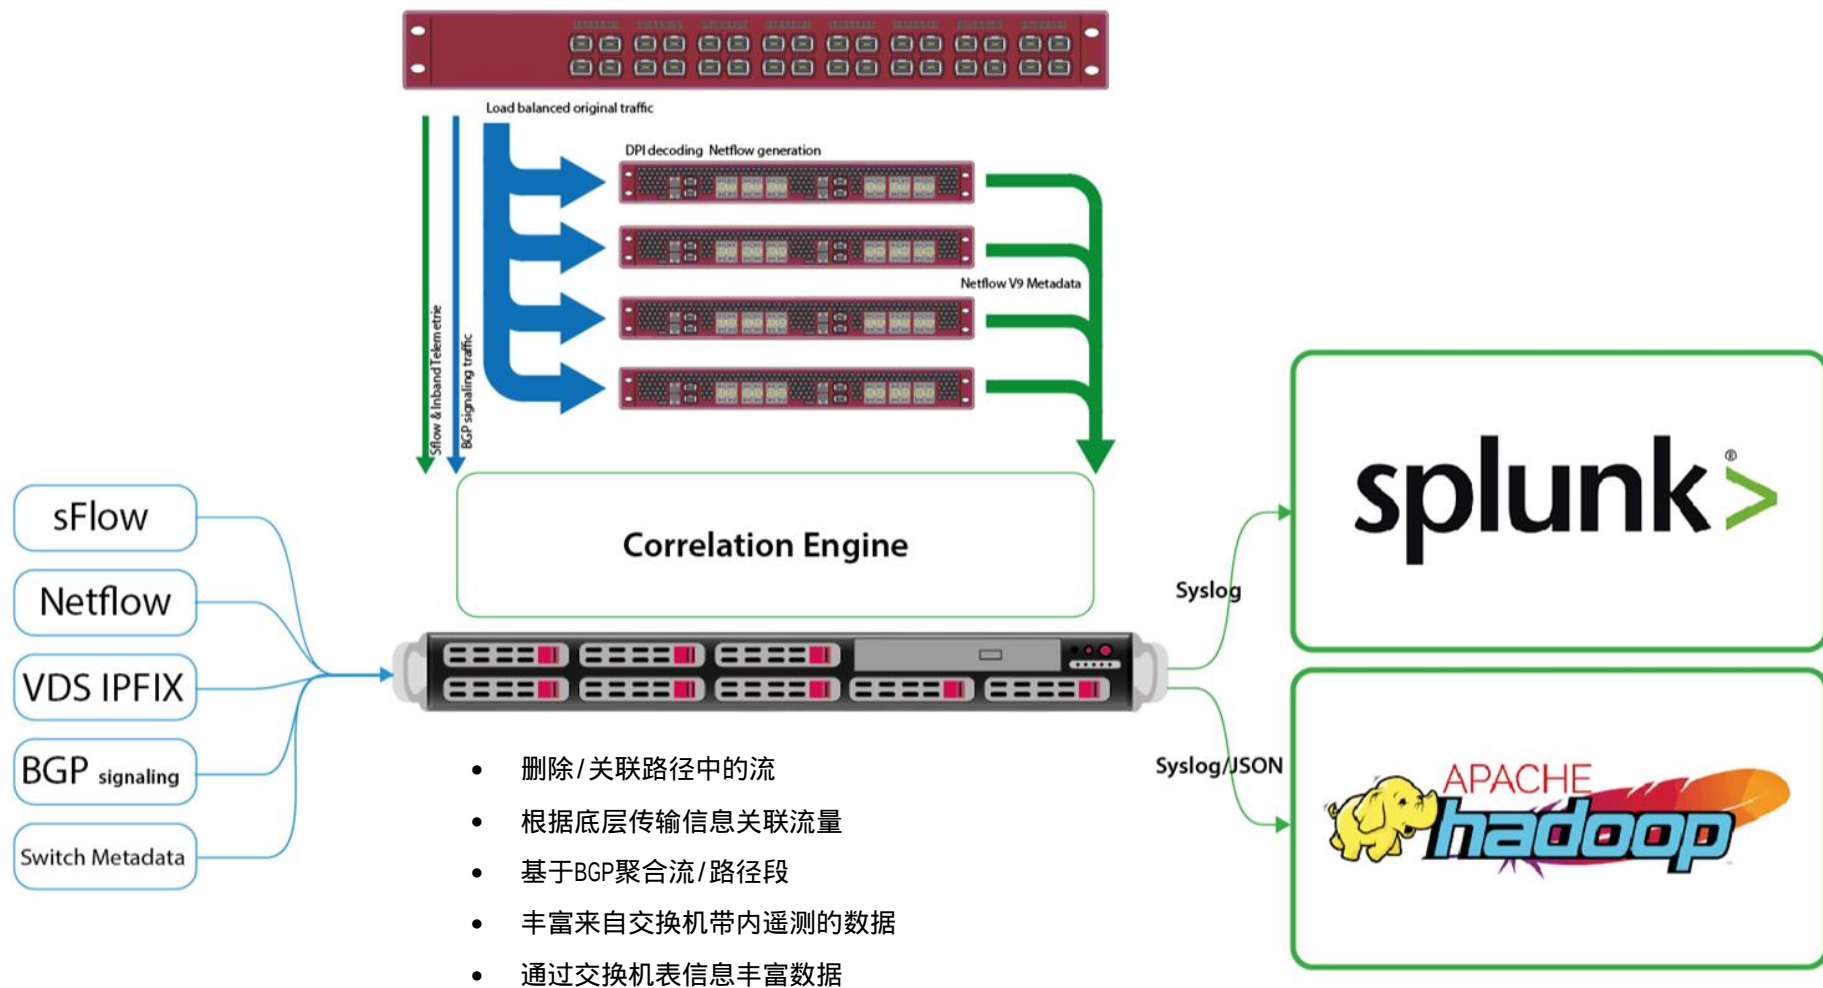

Cubro 解决方案设计 1

Network Path

Now that applications and hosts impacted by physical network outages are identified, an SDDC administrator can select end nodes to view where VM to VM traffic is encapsulated, and can see specifically which physical network devices the traffic went through.




Now SDDC administrators can pinpoint which of the network devices in the path are a cause of application performance problems.

The following image shows network device interfaces involved in VM to VM communication.





For interfaces relaying a traced communication the following information is presented:

- Relative traffic load on this interface as a percent of its nominal capacity
- Relative packet rate on this interface as a percent of a maximal packet rate sustainable at a current average packet size
- A total number of bytes passed in each direction through this interface over a selected time interval
- A total number of packets passed in each direction through this interface over a selected time interval

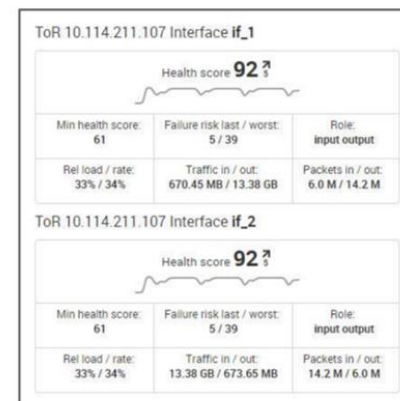


The Path information is available not only for VM to VM (East-West traffic) within the data center, but also for VM to gateways (North-South traffic). This capability is useful in identifying network congestion and abnormal activity such as data exfiltration.


虚拟覆盖网络中的对话

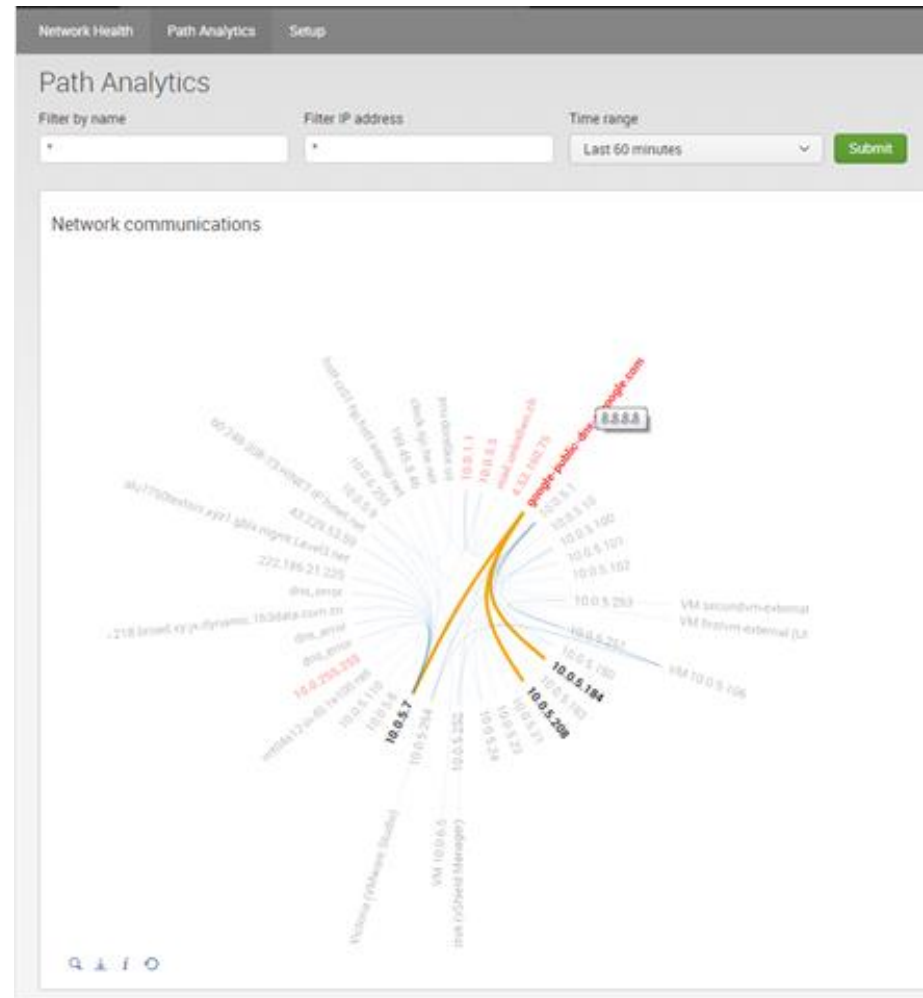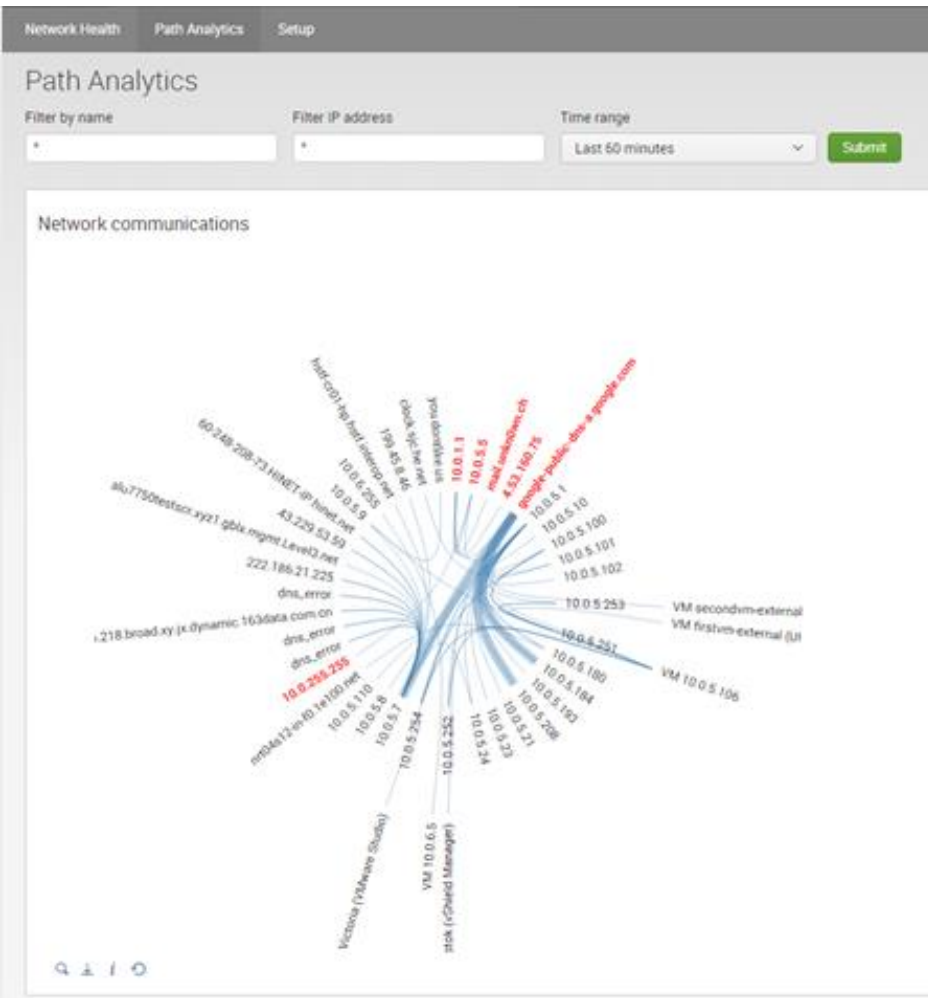

虚拟机VM会话的物理路径呈现

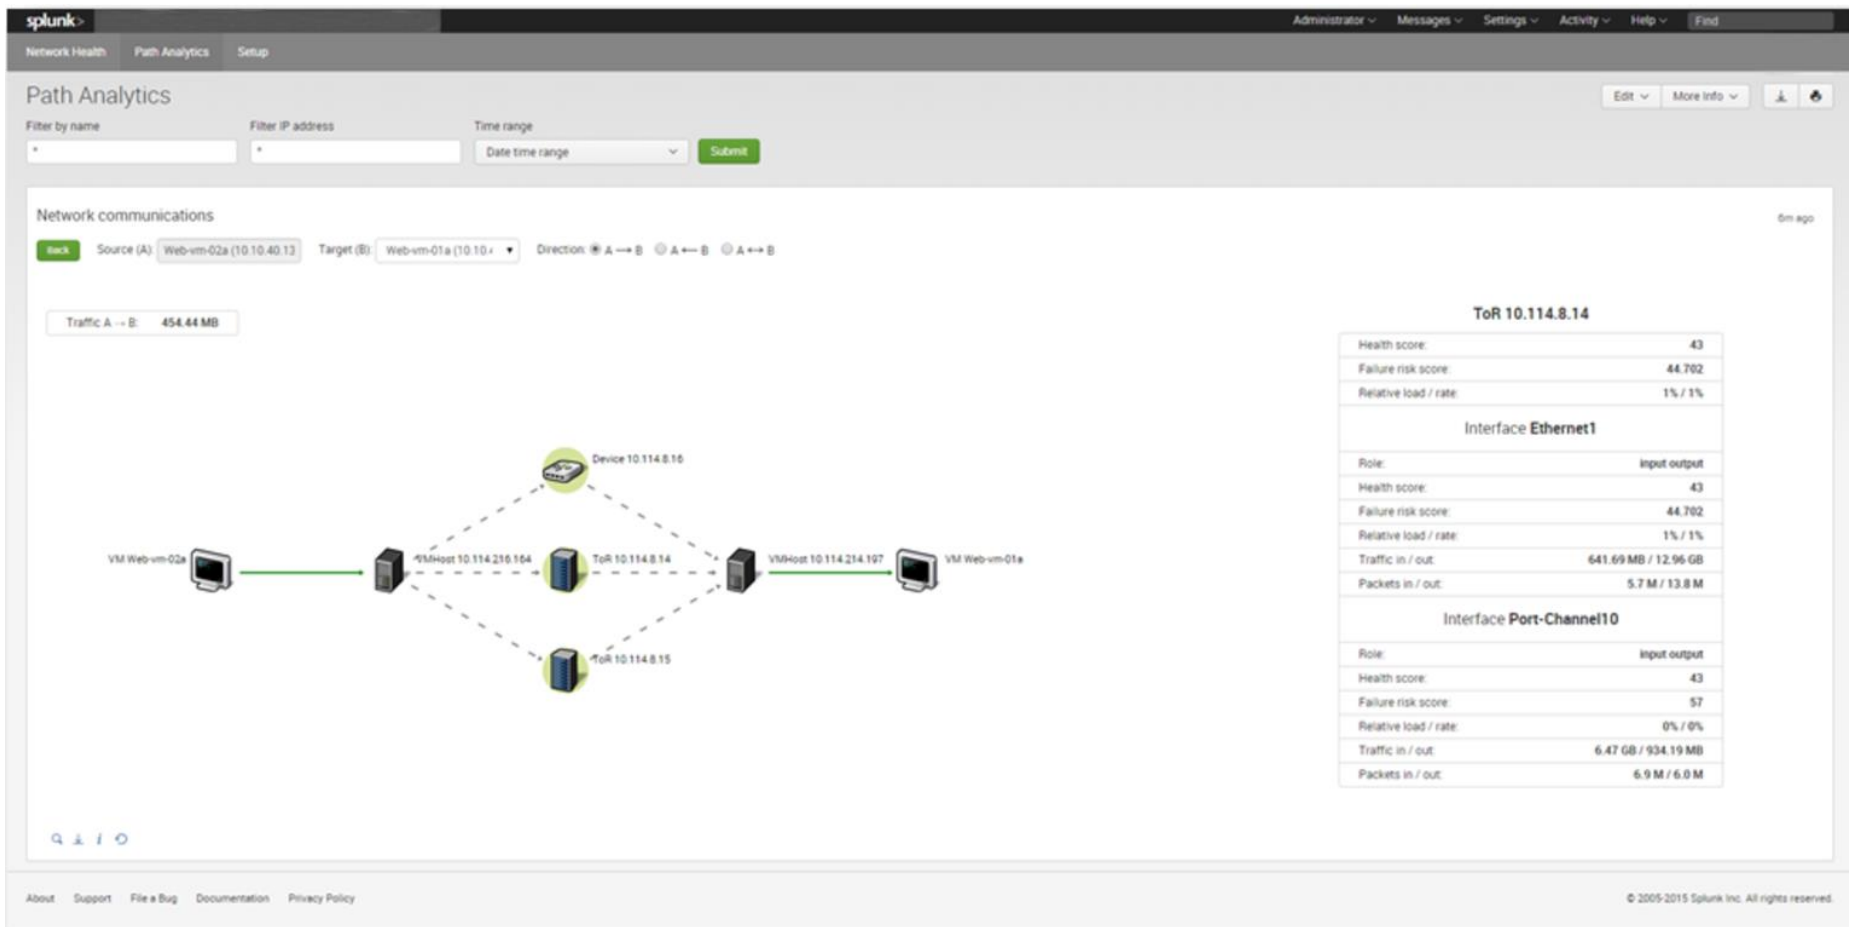

网络健康

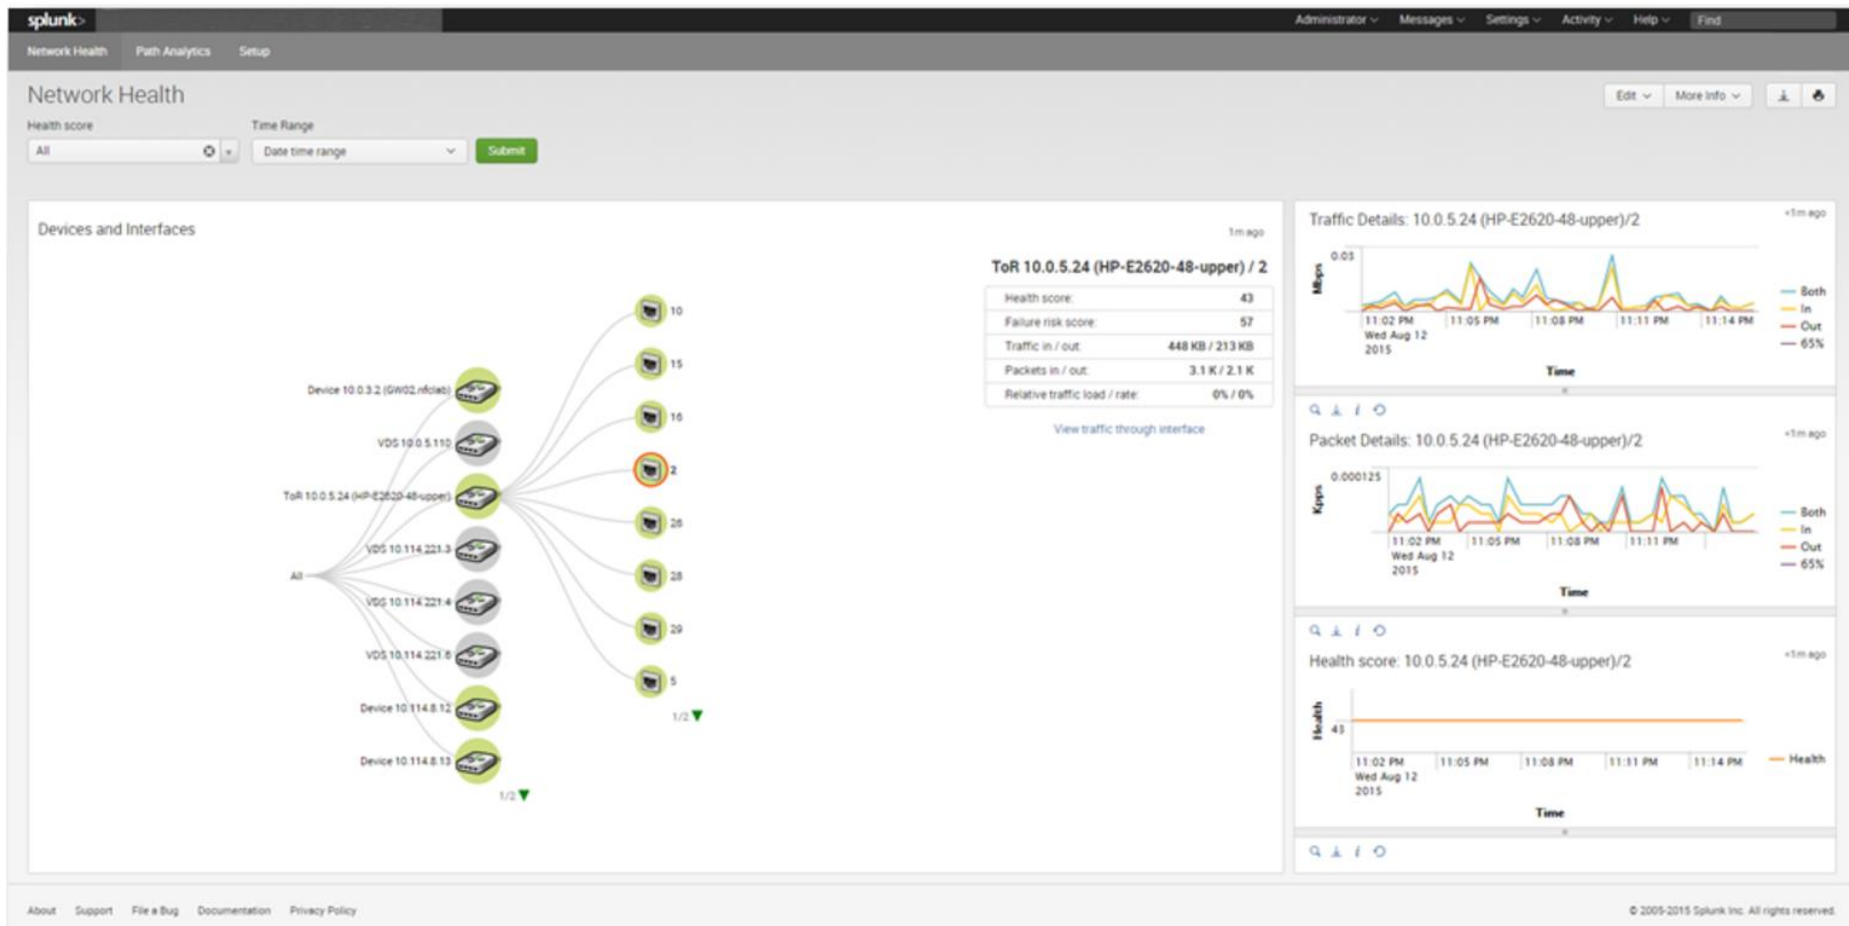



其他特征

- Top tunnels ——按照流量显示Top隧道
- Top Flows ——显示隧道内的Top流
- 分布式防火墙（DFW）——即将到来
- 分布式逻辑路由（DLR）——即将到来

Top Tunnels, Top Flows


- Top Tunnels (VTEPs) by Traffic; Select Time Interval; Show:

VTEP, Average Bits/s, Total Traffic Bytes, Average Packets/s, Total Packets, Total Connections

- Drill down by selecting VTEP from the list above; Show:

VXLAN_ID, Source VM IP, Source VM Name, Source VTEP, Destination VM IP, Destination VM Name, Destination VTEP, Average Bits/s, Total Traffic Bytes, Average Packets/s, Total Packets, Total Connections

Top Tunnels (VTEPs)

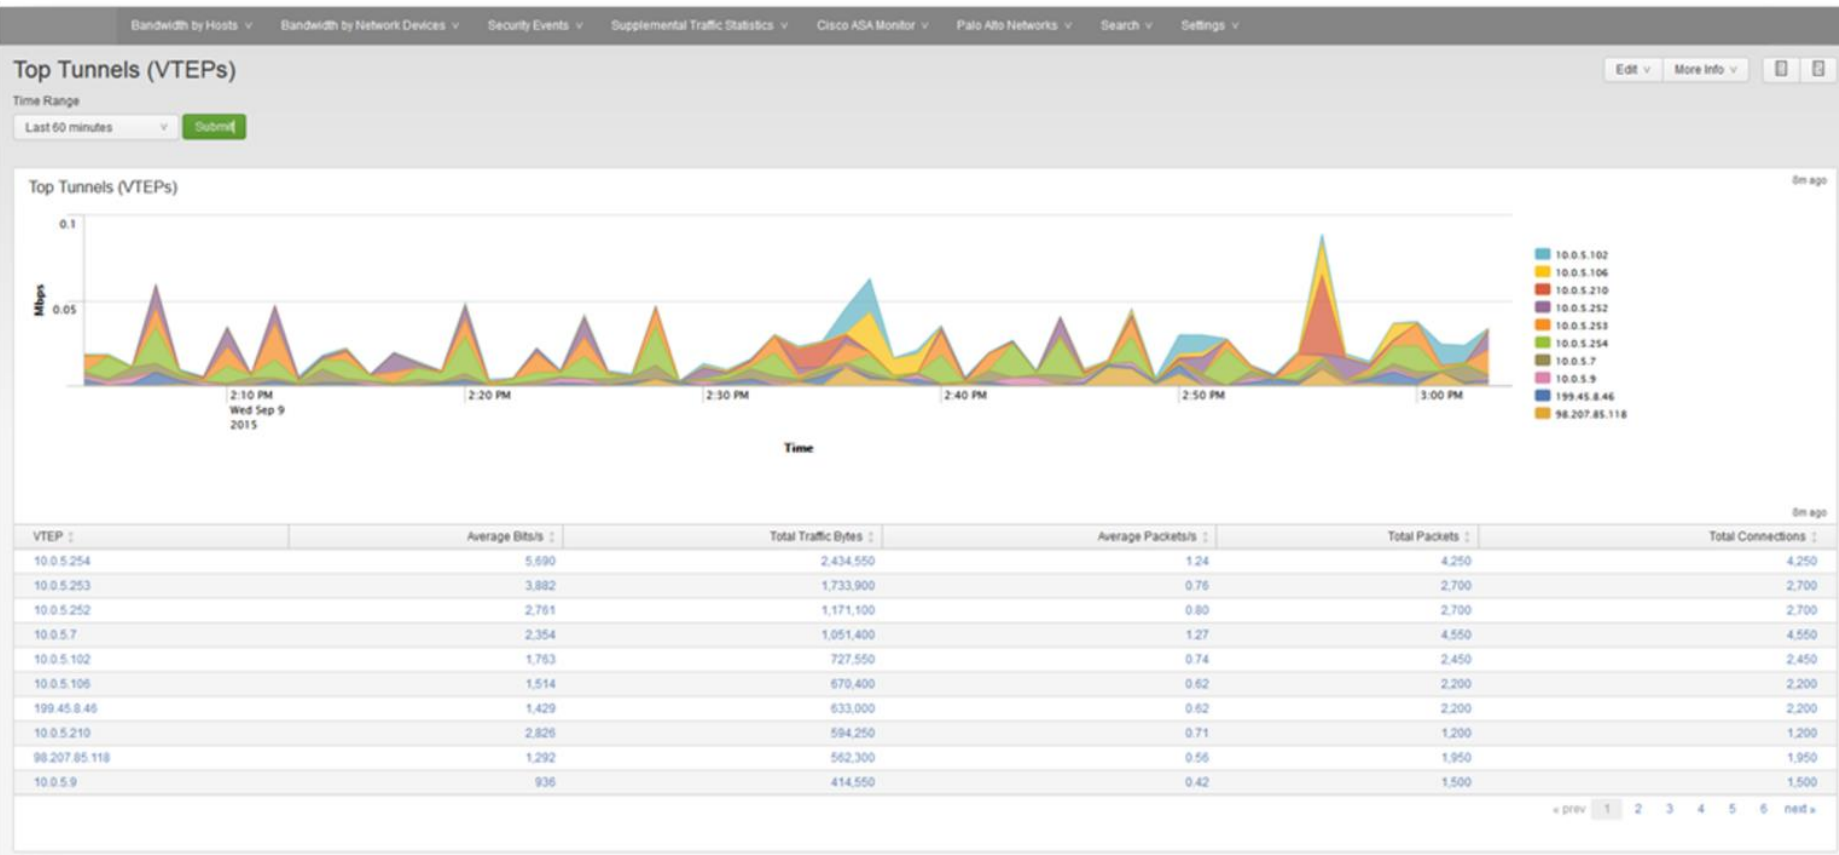

深入了解VTEP

Top Flows for VTEP: 10.0.5.252



⌵ ⌶ ⓘ ⌵

5m ago

VXLAN_ID	Source VM IP	Source VM Name	Source VTEP	Destination VM IP	Destination VM Name	Destination VTEP	Average Bits/s	Total Traffic Bytes	Average Packets/s	Total Packets	Total Connections
5001	10.0.5.9	vm_10_0_5_9	10.0.5.252	10.0.5.14	vm_10_0_5_14	10.0.5.253	28,858	223,650	3.23	200	200
5001	10.0.5.9	vm_10_0_5_9	10.0.5.252	10.0.5.15	vm_10_0_5_15	10.0.5.253	1,116,800	139,600	100.00	100	100
5001	10.0.5.9	vm_10_0_5_9	10.0.5.252	10.0.5.16	vm_10_0_5_16	10.0.5.253	4,953	94,100	0.99	150	150
5002	10.0.5.10	vm_10_0_5_10	10.0.5.252	10.0.5.17	vm_10_0_5_17	10.0.5.253	9,303	72,100	1.61	100	100
5002	10.0.5.10	vm_10_0_5_10	10.0.5.252	10.0.5.18	vm_10_0_5_18	10.0.5.253	558,400	69,800	50.00	50	50
5002	10.0.5.10	vm_10_0_5_10	10.0.5.252	10.0.5.19	vm_10_0_5_19	10.0.5.253	138	21,200	0.16	200	200
5002	10.0.5.10	vm_10_0_5_10	10.0.5.252	10.0.5.20	vm_10_0_5_20	10.0.5.253	156,400	19,550	150.00	150	150
5002	10.0.5.10	vm_10_0_5_10	10.0.5.252	10.0.5.21	vm_10_0_5_21	10.0.5.253	118,800	14,850	50.00	50	50
5002	10.0.5.10	vm_10_0_5_10	10.0.5.252	10.0.5.22	vm_10_0_5_22	10.0.5.253	83,600	10,450	50.00	50	50
5002	10.0.5.10	vm_10_0_5_10	10.0.5.252	10.0.5.23	vm_10_0_5_23	10.0.5.253	43,600	5,450	50.00	50	50

« prev 1 2 3 4 next »

⌵ ⌶ ⓘ ⌵



Top VMs

- Top VMs by Traffic; Select Time Interval; Show:

VM_IP, VM_Name, Bytes_IN, Bytes_OUT, Packets_IN, Packets_OUT, Total Connections

- Drill down by selecting **Bytes_IN** from the list above; Show (selected VM is dest_VM):

VXLAN_ID, src_vm, src_VTEP, dest_vm, dest_VTEP, Avg Bits/s, Bytes, Avg Packets/s, Packets, Connections

- Drill down by selecting **Bytes_OUT** from the list above; Show (selected VM is src_VM):


VXLAN_ID, src_vm, src_VTEP, dest_vm, dest_VTEP, Avg Bits/s, Bytes, Avg Packets/s, Packets, Connections

Cubro解决方案设计 2

另一个可能的选项是动态VXLAN过滤。此解决方案适用于基于数据包的解决方案（例如Wireshark）和例如移动监控系统。


可以重新利用旧设备，因为动态VXLAN过滤将确保仅过滤来自相关覆盖层的流量并将其发送到传统监视工具。

挑战在于，只有少数NPB能够进行VXLAN过滤。第二个问题是必须动态完成。因此，某些信令协议必须由包代理或外部设备解码。 -> Cubro云交换机！

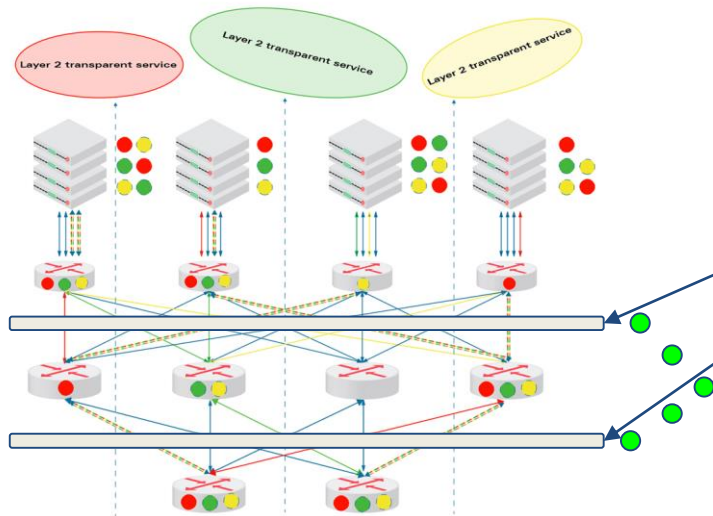

动态VXLAN过滤请参阅下一张幻灯片

Cubro解决方案设计 2—多服务方法

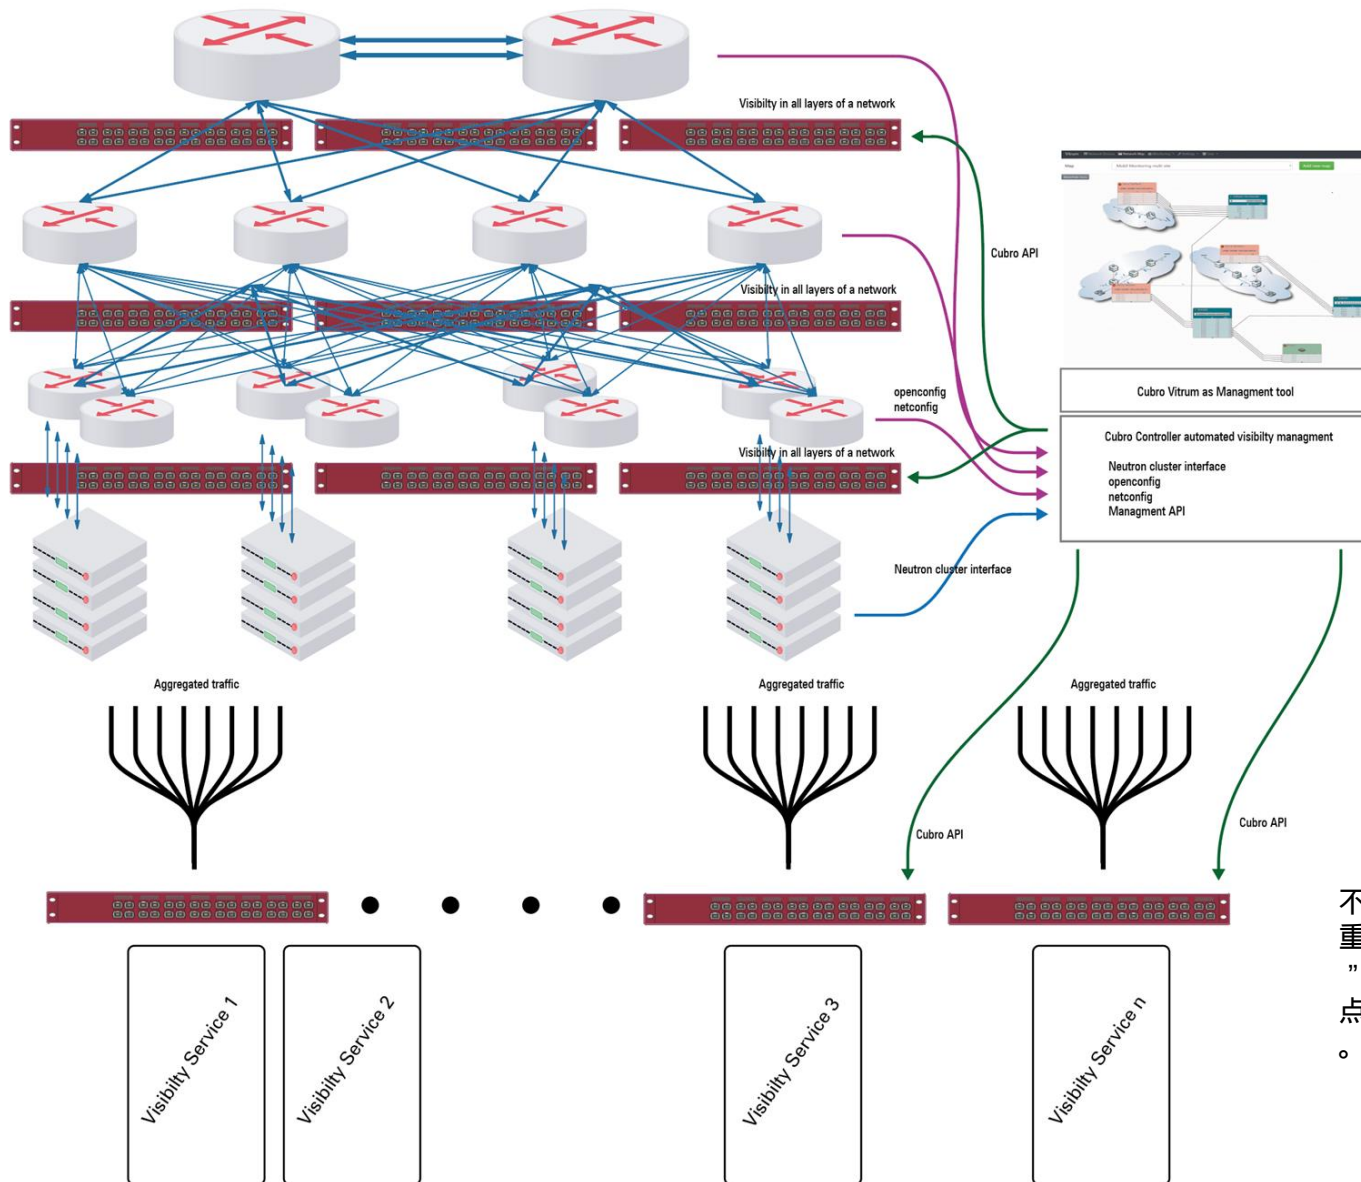


该解决方案的中心是Cubro可视化控制器，该控制器与Openstack和其他网络元素进行交互，并控制Cubro可视化节点（高级网络数据包代理）。Cubro可视化节点不是数据包推送器，它们具有高级API，可以满足当今网络的可见性需求！

不同的可视化服务，通常需要相同或重叠的流量。在这种情况下，“聚合”流量将发送到多个Cubro可视化节点，以便为请求的服务提供最终准备。


Cubro解决方案设计3

Cubro提供的另一种可选的高级解决方案是使用Cubro云交换机，因为Cubro云交换机（CCS）结合了高级交换结构和可视化结构。

在云中，可视化必须是网络基础架构的一部分！

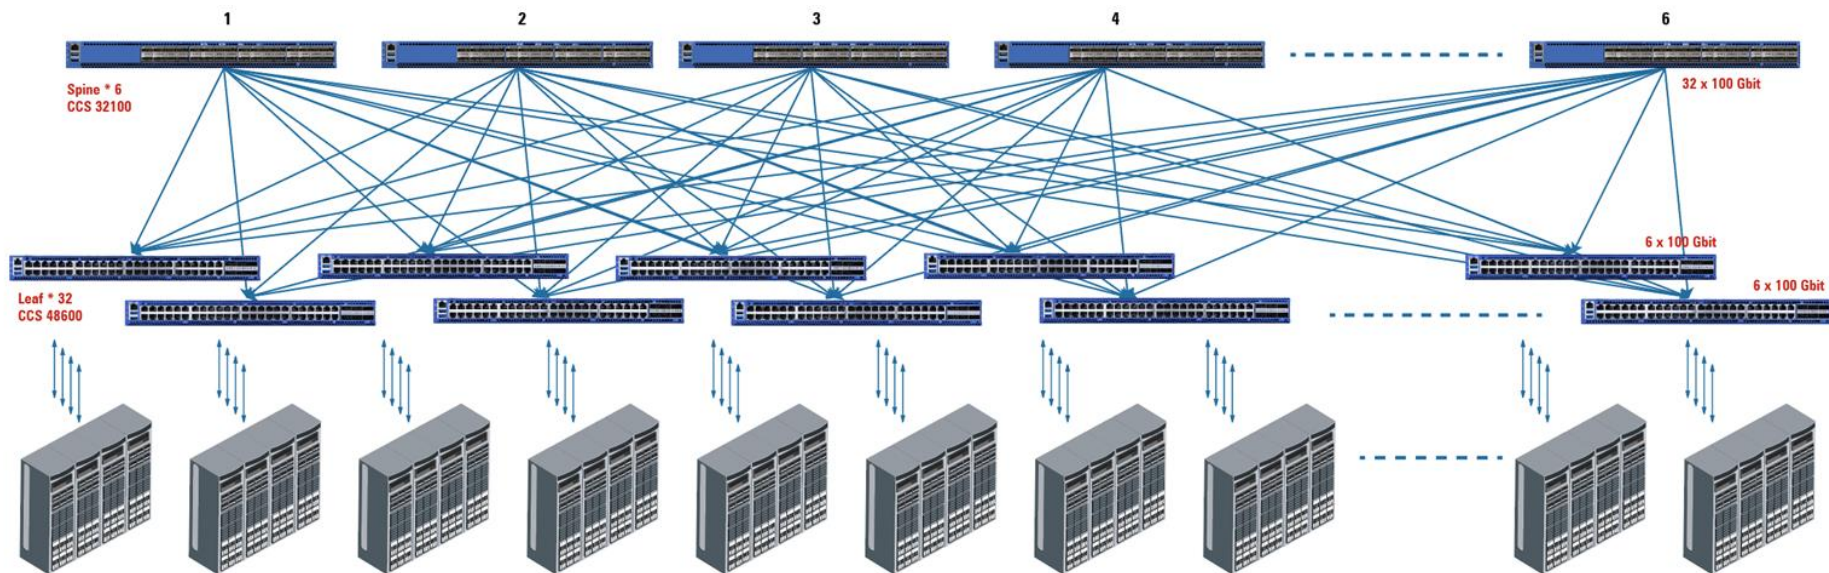

The Cloud is Breathing

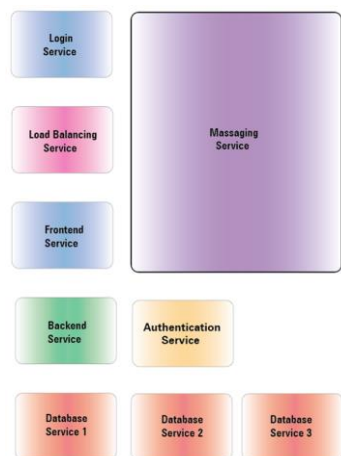


Application Breathing

云中的一大优势是，应用程序可以在需要更多资源时动态增长。


但是，同一应用程序也可以在遍布全球的不同数据中心中运行。

应用程序可以轻松地承受几千个微服务的负载。

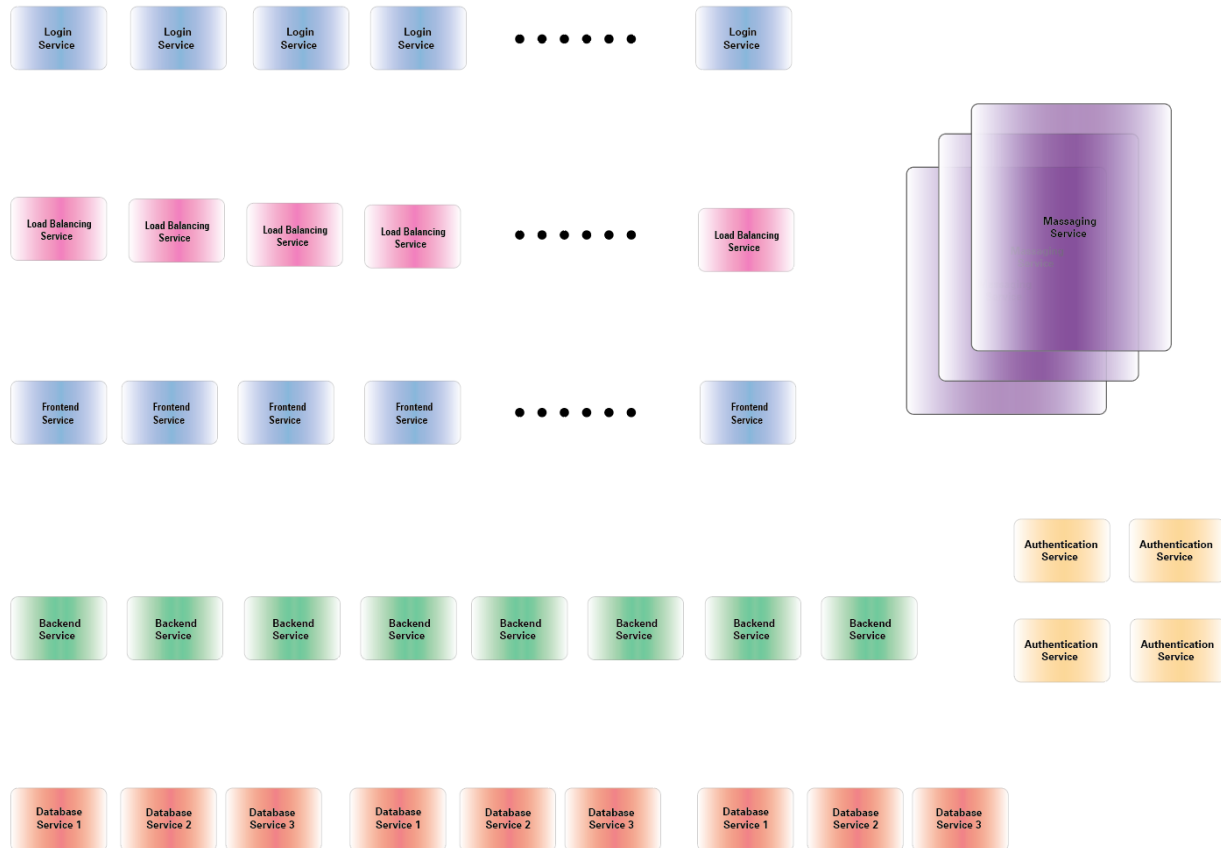

Cubro解决方案设计3

可视化解决方案必须实时跟踪云的呼吸，如果可视化解决方案是网络基础结构的一部分并从网络结构接收相关的服务元数据，则这是可能的。

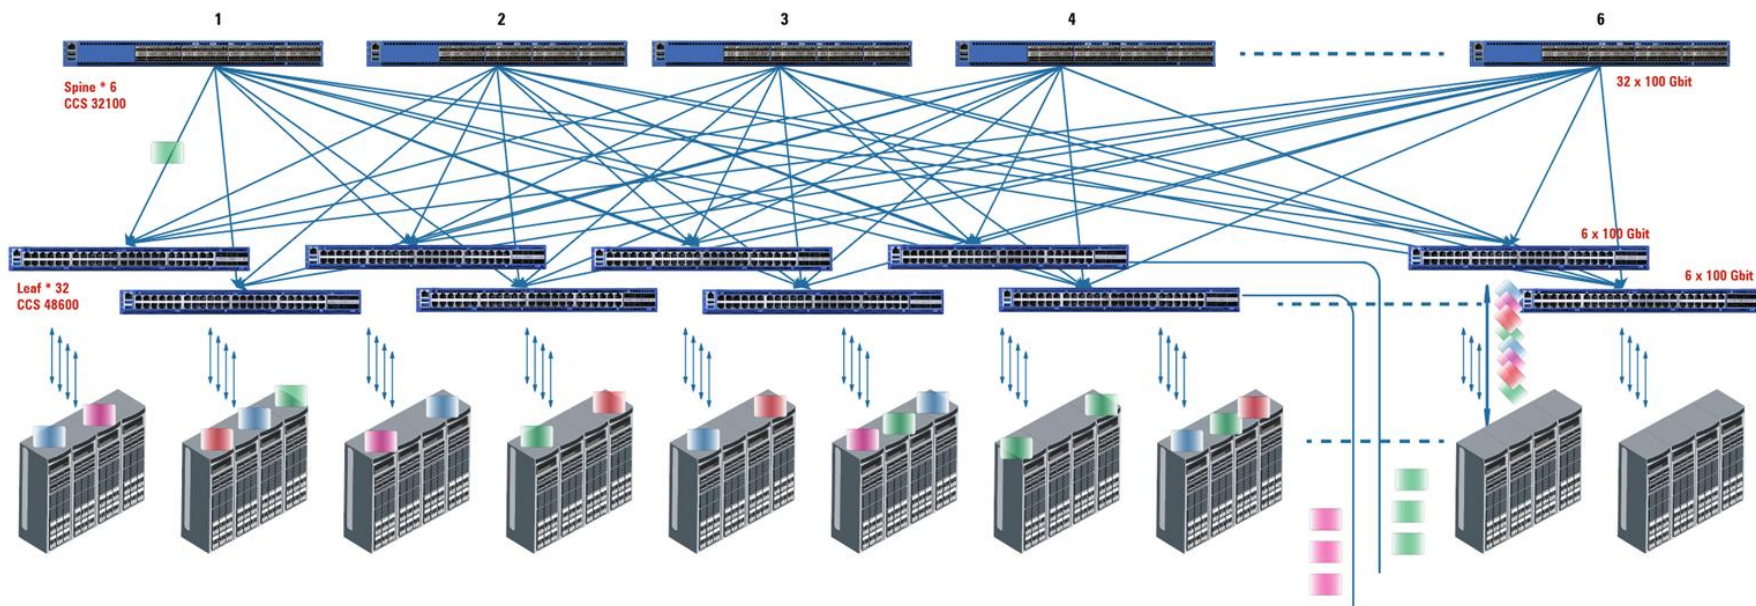

EX - EXA - CVN - CCS

EX = 具有L4功能的经典高端NPB

- 聚合
- 过滤
- 负载均衡
-

EXA = 具有L7功能的经典高端NPB

- 聚合
- 过滤到L7 “关键词搜索”
- 时间戳
- GTP负载均衡
- VXLAN元数据过滤
-

静态方法 / 手动配置

CVN = Cubro可见性节点“自我组织”

这不再是NPB，因为它与Cubro可视化控制器交互并支持用于现代覆盖网络的动态数据包处理方法

。

- 动态可视化服务指导
- 动态负载均衡
- 动态数据包修改
-

CCS = Cubro云交换机是“网络的一部分”

CCS当前是从L4 NPB到包含可见性功能的活动网络设备演进的终点。

- 带内动态可视化服务指导
- 以云为中心的可视化
- 应用程序呼吸支持
-

动态方法 / 自我组织可视化

EX - EXA - CVN - CCS

EX



EXA



CVN




+




Cubro Controller

CCS

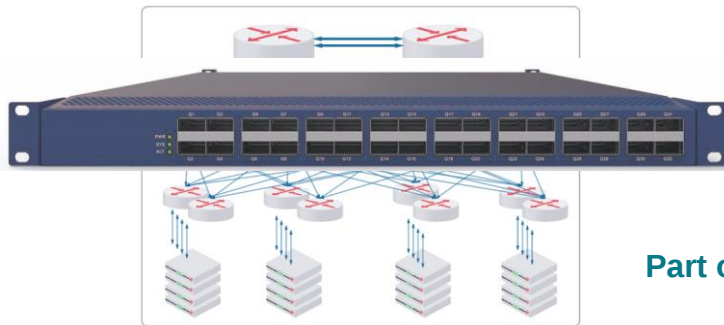

Part of the network infrastructure

E
V
O
L
U
T
I
O
N

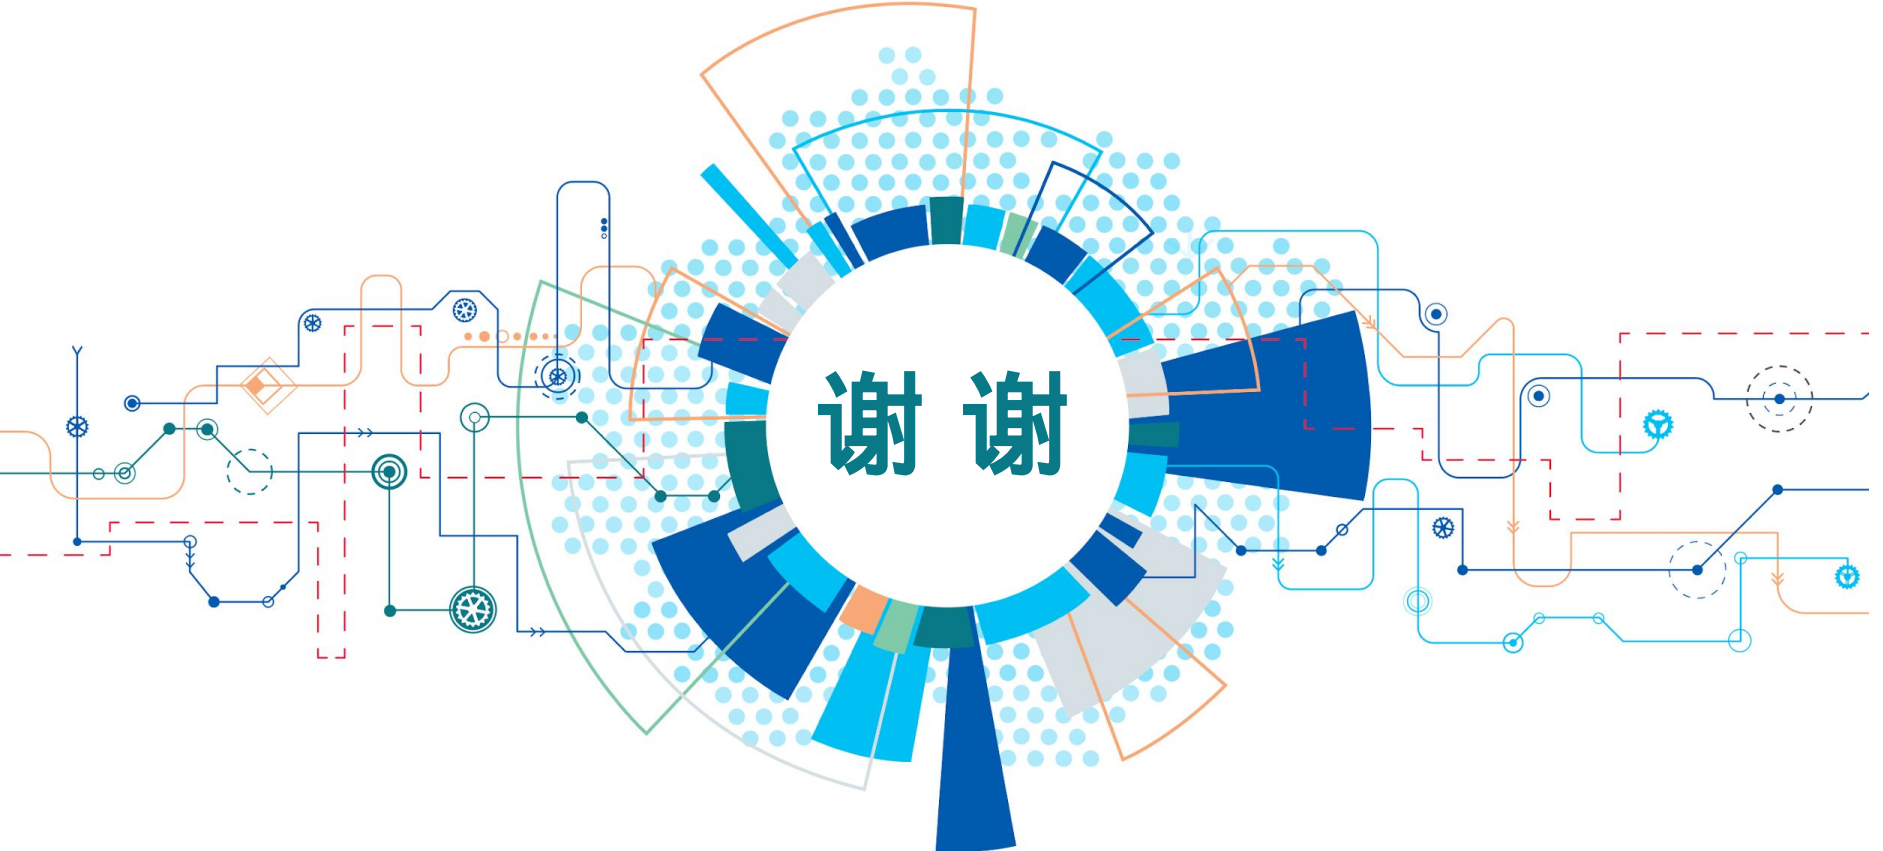

谢谢

HongKe
虹科

广州虹科电子科技有限公司

需要详细信息？请通过sales@hkaco.com

联系我们 | 电话: 400-999-3848 办事处: 广州 | 北京 | 上海 | 深圳 | 西安 | 武汉 | 成都 | 沈阳 | 香港 | 台湾 | 美国



关注我们



hongwangle